
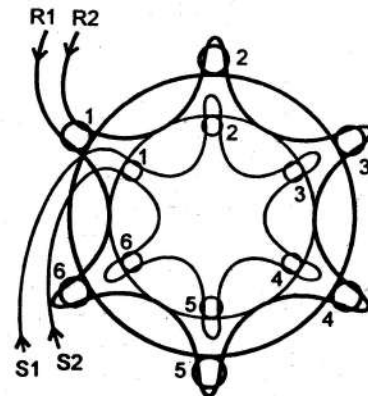


उषा ओल्ड सीलिंग फैन 42"

स्टार्टिंग क्वायल	6
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	530
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	6
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	550
रनिंग क्वायल तार गेज	34
स्लॉट	12
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

कनेक्शन डायग्राम

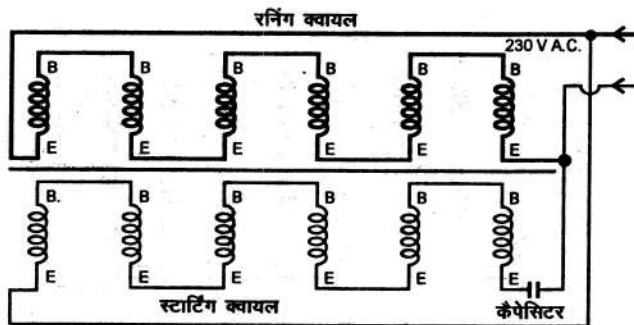


kisan Engineering

[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

उषा ओल्ड सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	7
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	580
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	34 SWG
रनिंग क्वायल	7
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	630
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	14
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

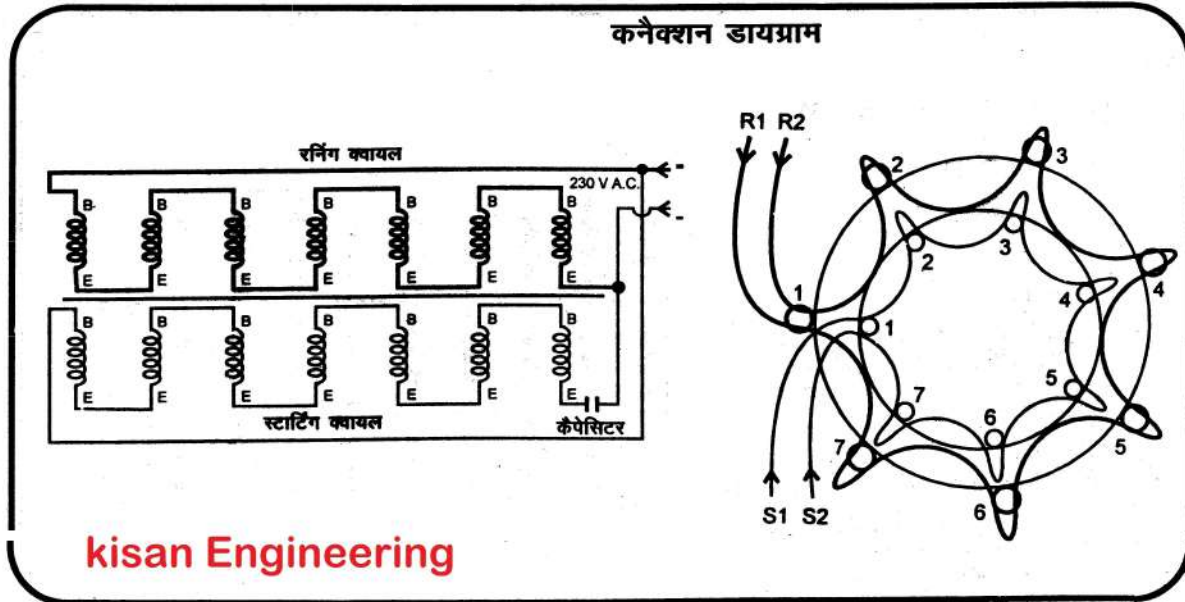


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

उषा सीलिंग फैन 56"

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	325
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	420
रनिंग क्वायल तार गेज	34
स्लॉट	36
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

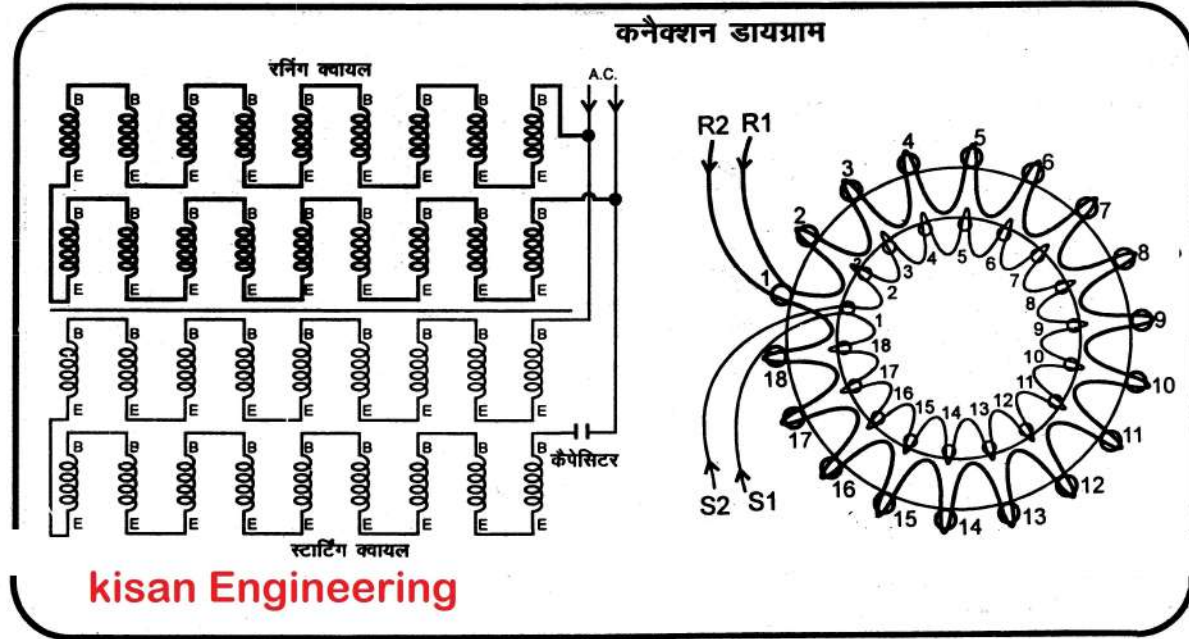


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

उषा सीलिंग फैन 56"

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	260
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	34 SWG
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	380
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	36
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

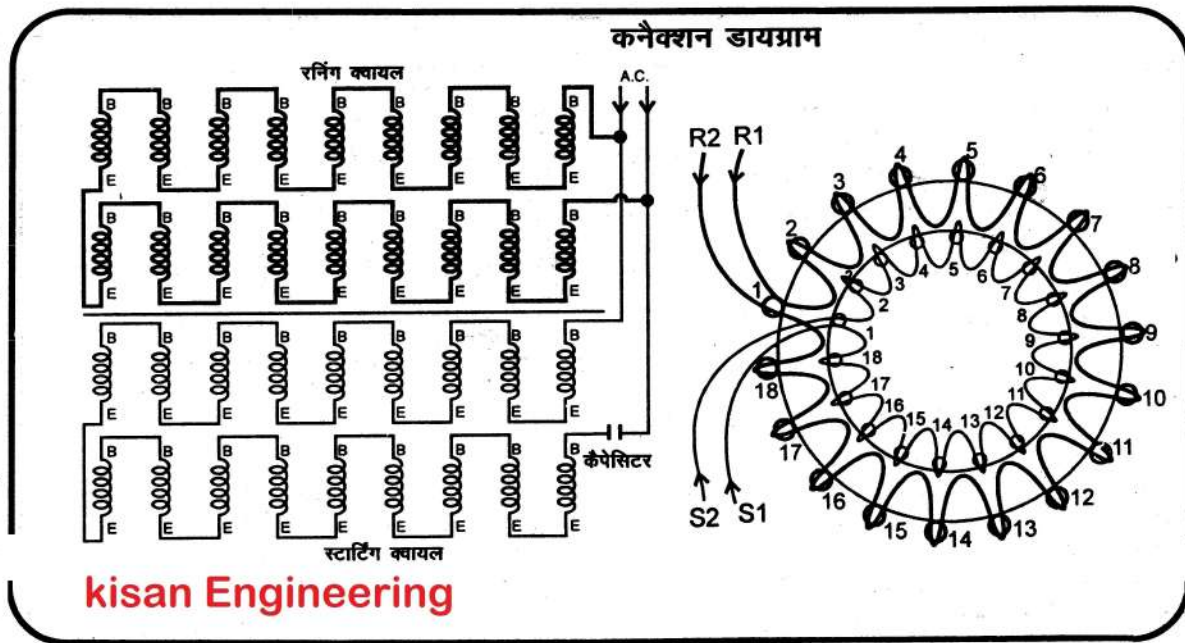


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)


उषा प्राइमा सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	16
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	330
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	16
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	340
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	32
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	27 MM

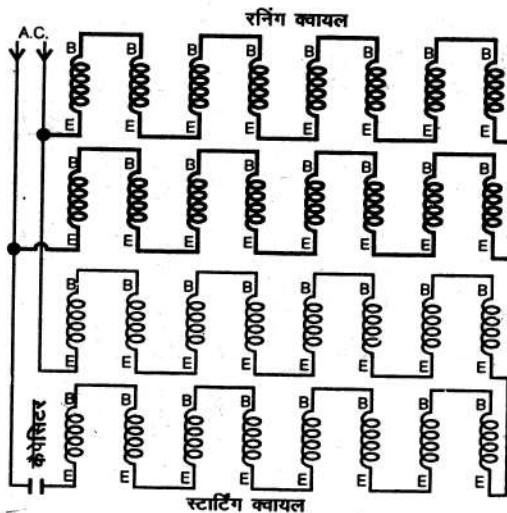


kisan Engineering

कनेक्शन डायग्राम

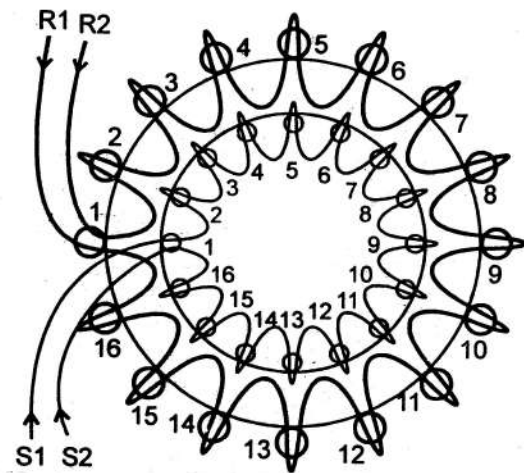


उषा कोहिनूर सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	14
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	370
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35 SWG
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	370
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	28
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

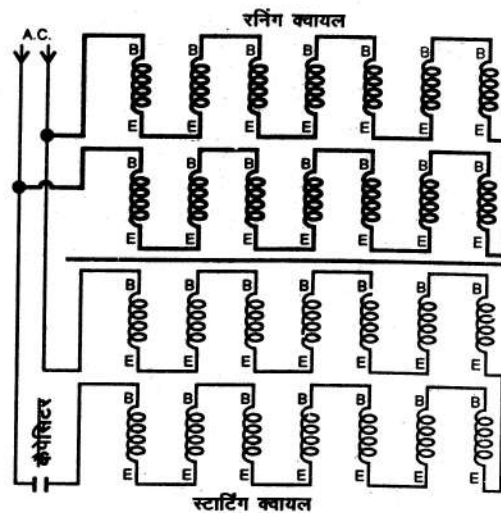

kisan Engineering

कनेक्शन डायग्राम

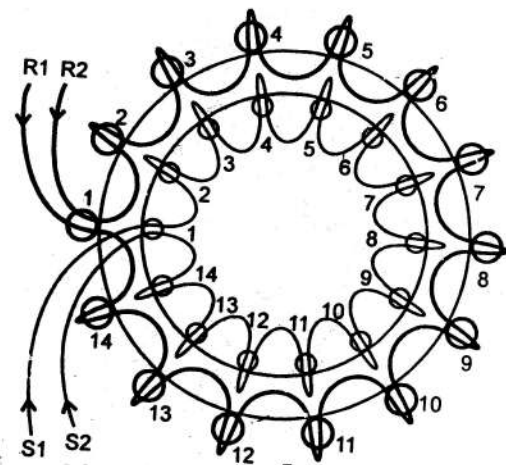


kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)


उषा सीलिंग फैन 42"

स्टार्टिंग क्वायल	12
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	375
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	12
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	400
रनिंग क्वायल तार गेज	36
स्लॉट	24
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	23 MM

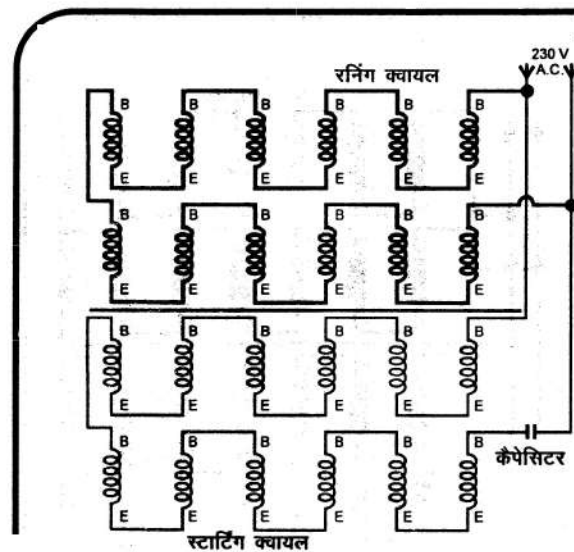

kisan Engineering

कनेक्शन डायग्राम

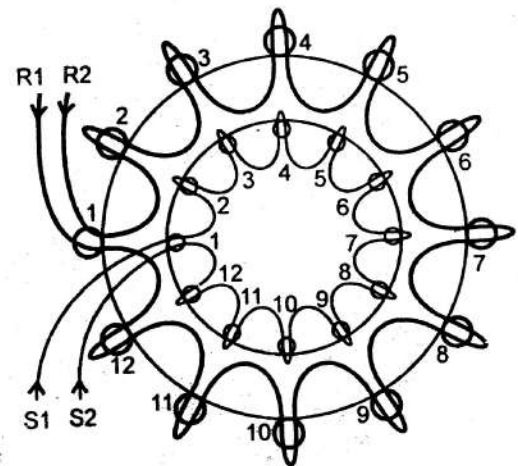


kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

उषा सीलिंग फैन 56"

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	260
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	34 SWG
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	380
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	36
पिच	1:2
कोर की लम्बाई	13 MM

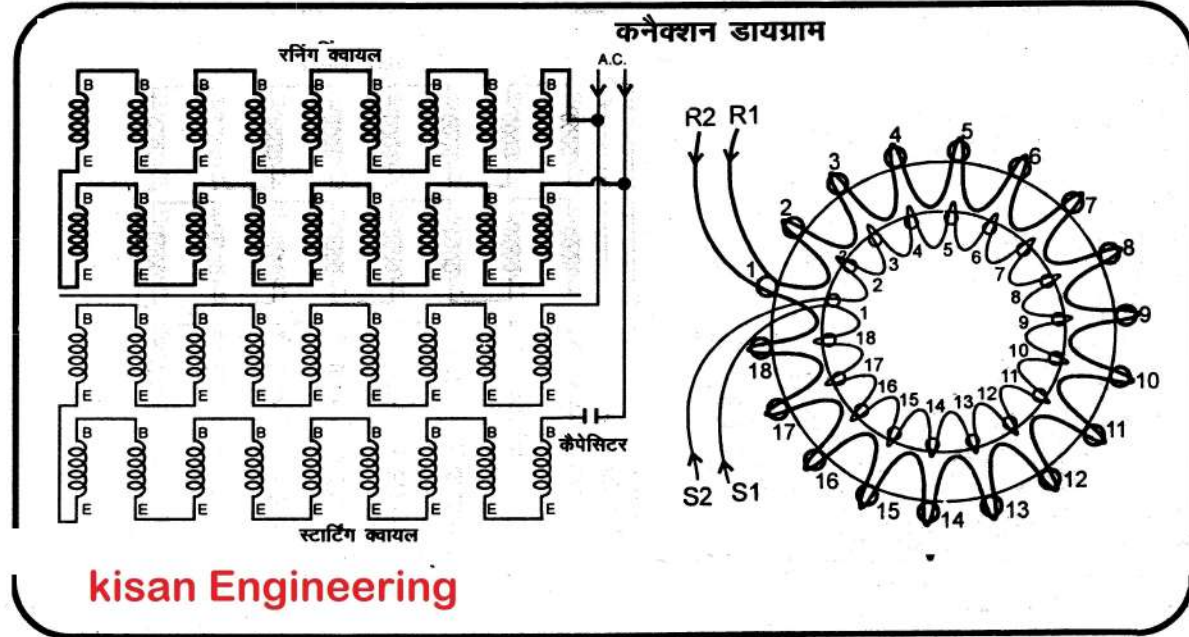


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

उषा न्यू सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	14
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	355
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	360
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	28
पिच	1:2
कोर की लम्बाई	16 MM

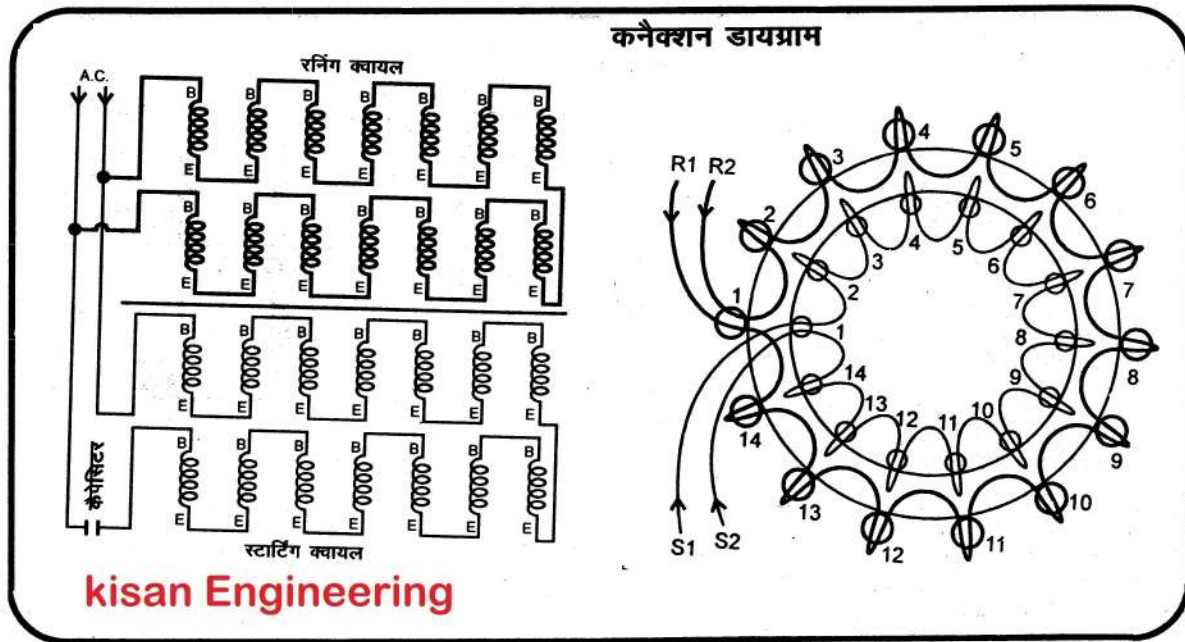


kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)


उषा ओल्ड सीलिंग फैन 56"

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	340
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	370
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	36
पिच	1 : 3
कोर की लम्बाई	13MM

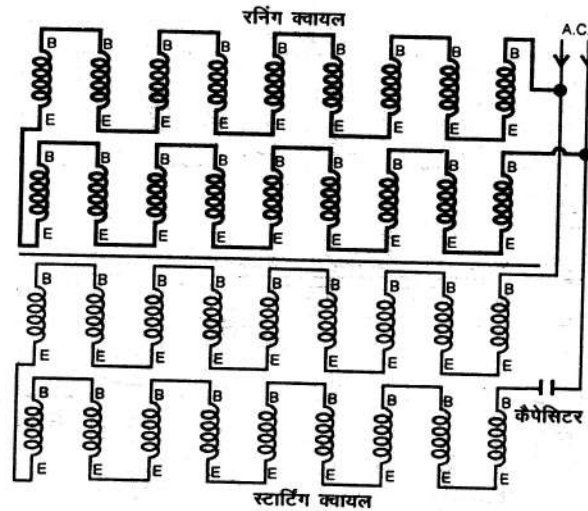

kisan Engineering

रान डायग्राम

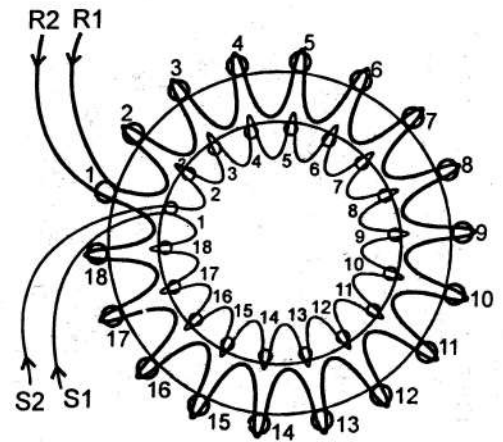


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)


उषा ओल्ड सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	370
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	380
रनिंग क्वायल तार गेज	34
स्लॉट	36
पिच	1 : 3
कोर की लम्बाई	13MM

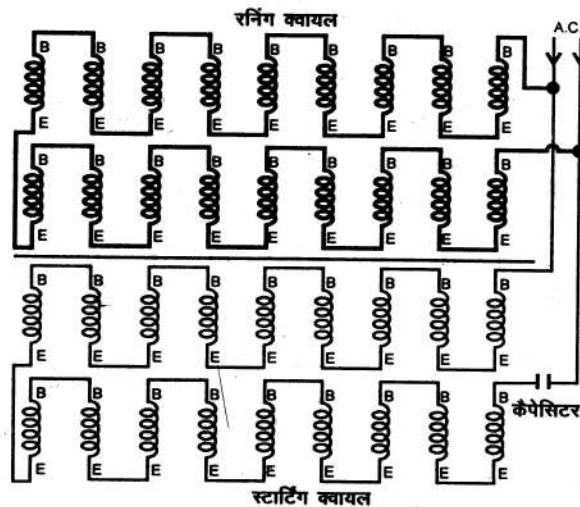

kisan Engineering

रान डायग्राम

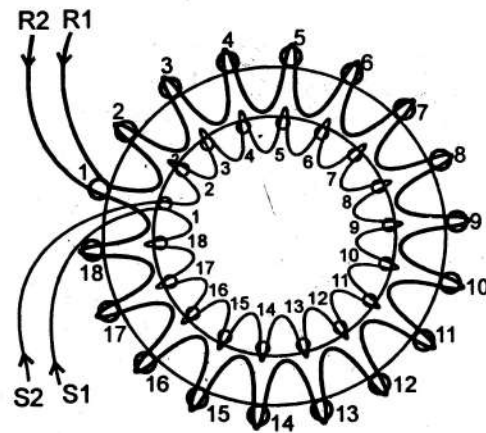



kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

ओरिएंट ओल्ड सीलिंग फैन 42"

स्टार्टिंग क्वायल	6
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	575
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	6
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	600
रनिंग क्वायल तार गेज	34
स्लॉट	12
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

कनेक्शन डायग्राम

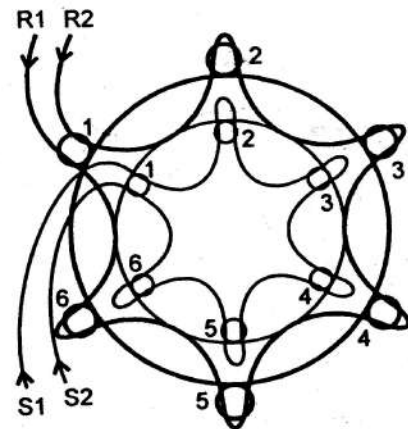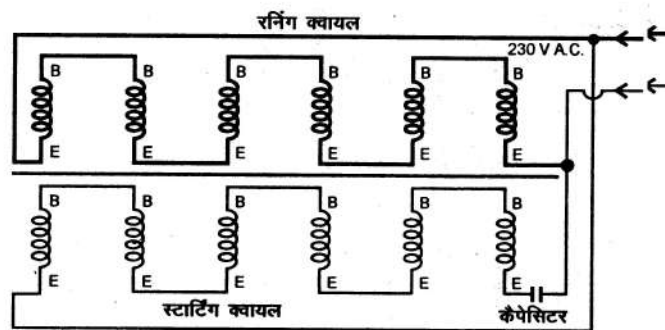


kisan Engineering

[kisan Engineering](https://www.youtube.com/sahabajkhan) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](https://www.youtube.com/sahabajkhan) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

ओरिएंट ओल्ड सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	7
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	530
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	7
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	560
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	14
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

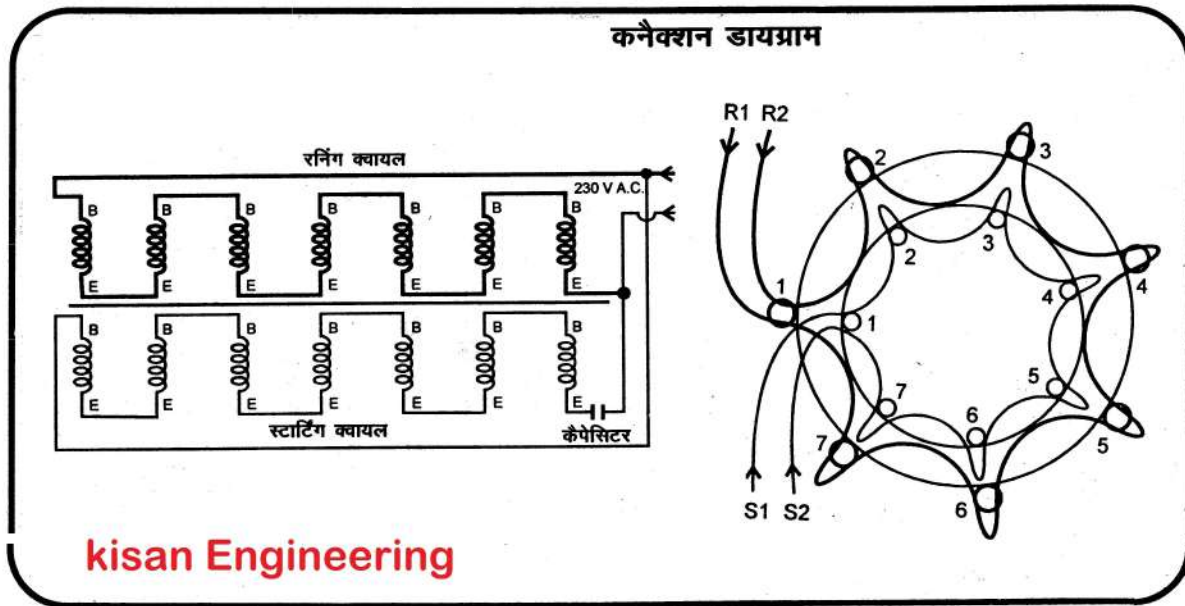


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

ओरिएंट ओल्ड सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	9
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	500
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	32
रनिंग क्वायल	9
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	550
रनिंग क्वायल तार गेज	34
स्लॉट	18
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	21 MM

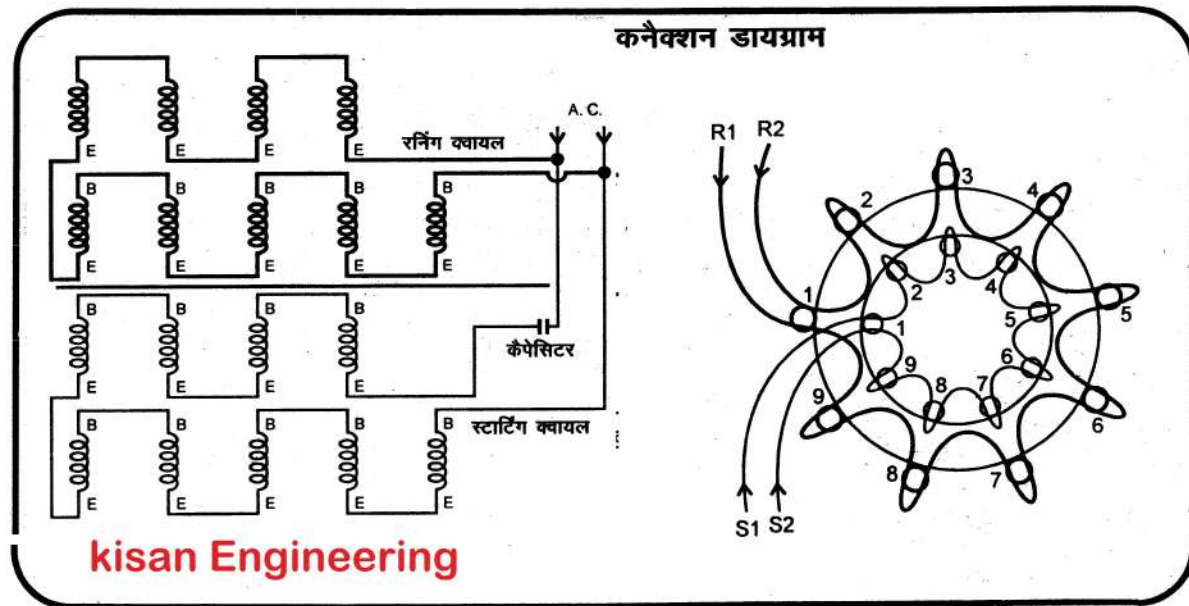


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

ओरिएंट सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	20
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	270
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	20
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	345
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	40
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

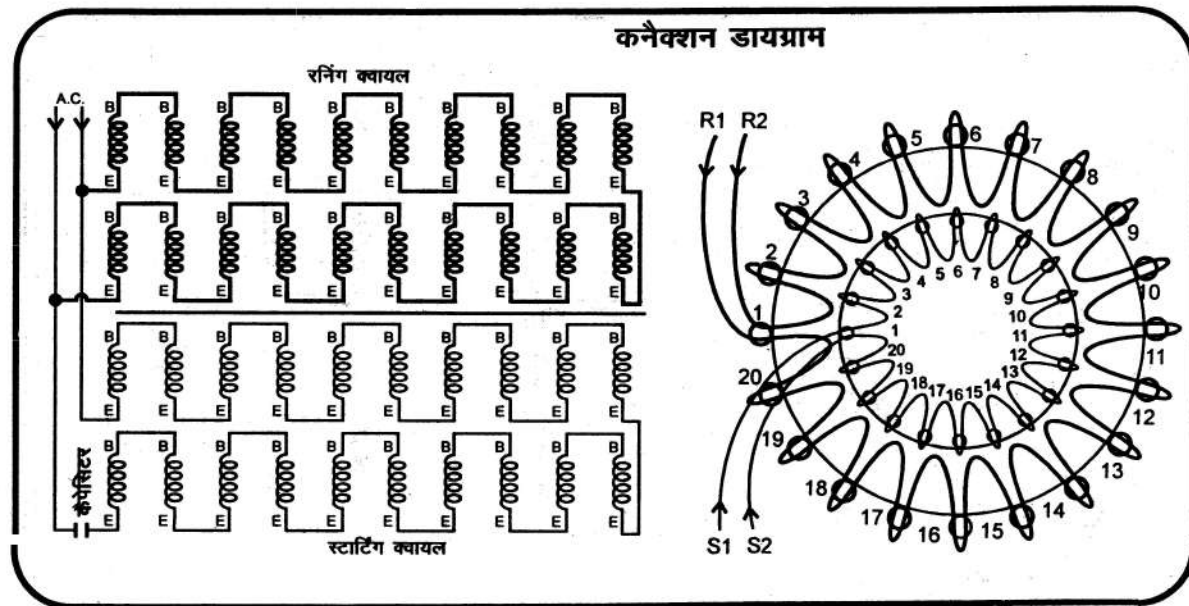


[kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans, kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 \(Hry.\)](http://kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans, kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.))

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

ओरिएंट सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	16
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	320
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	16
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	365
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	32
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	27 MM

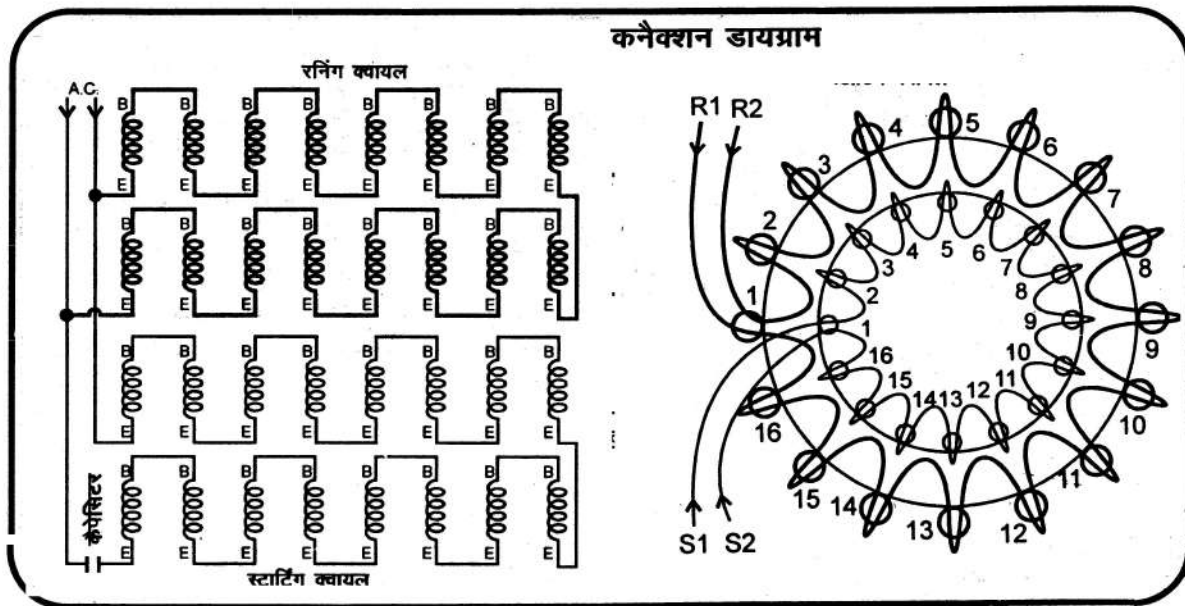


[kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans, kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 \(Hry.\)](http://kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans, kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.))


Youtube.com/sahabajkhan

ओरिएंट सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	14
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	340
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	375
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	28
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

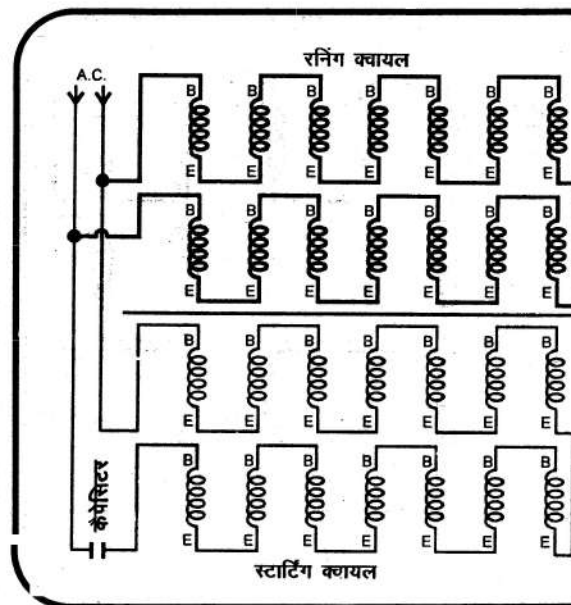

कनेक्शन डायग्राम

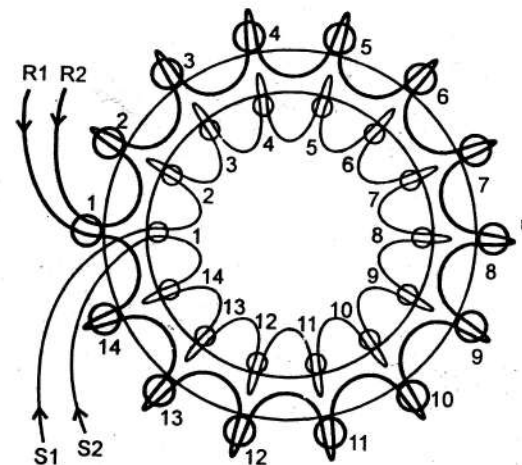


[kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans, kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 \(Hry.\)](http://kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans, kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.))

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

ओरिएंट सीलिंग फैन 42"

स्टार्टिंग क्वायल	12
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	345
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	12
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	390
रनिंग क्वायल तार गेज	36
स्लॉट	24
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	23 MM

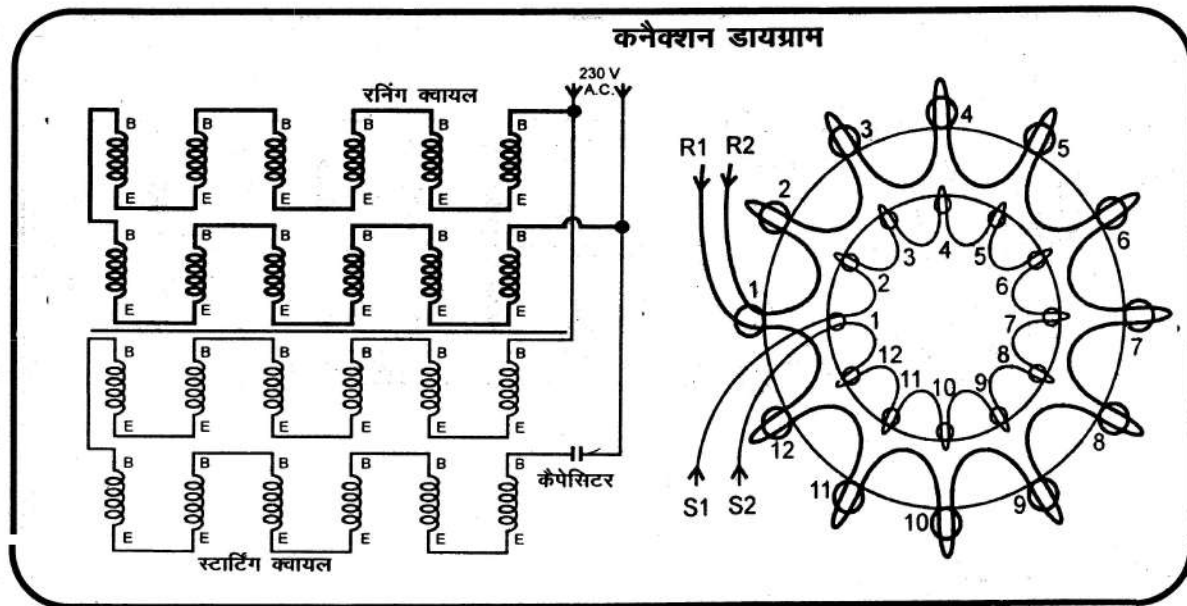


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

ओरिएंट ओल्ड सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	8
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	600
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	34
रनिंग क्वायल	8
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	730
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	16
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	29 MM

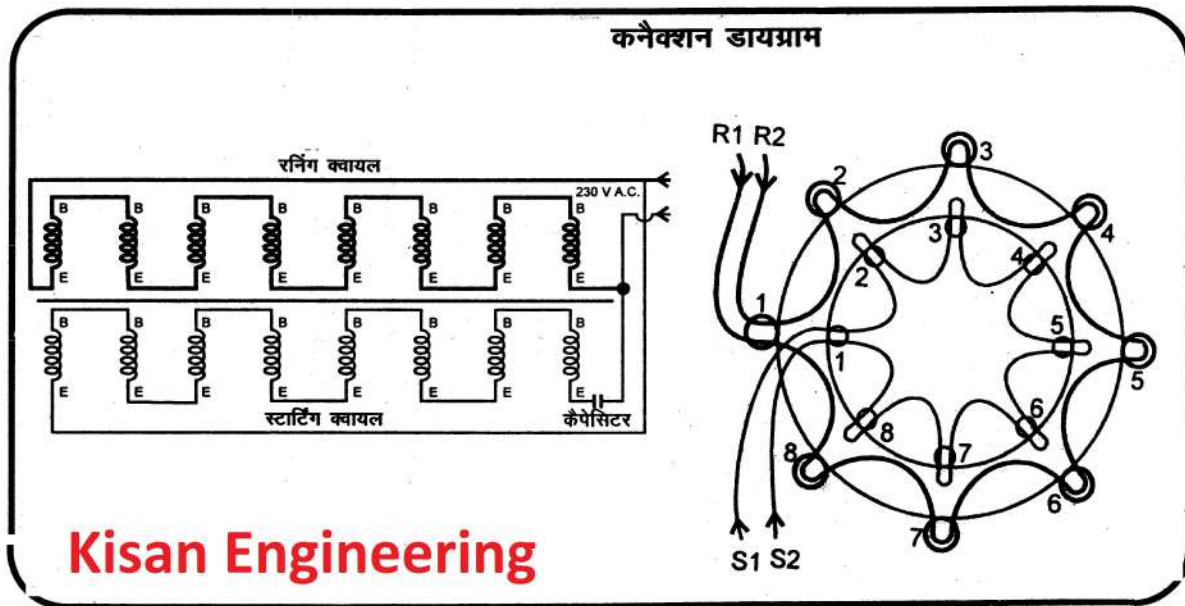


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

क्रॉम्पटन सीलिंग फैन 42"

स्टार्टिंग क्वायल	7
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	600
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	400
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	21
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	24 MM

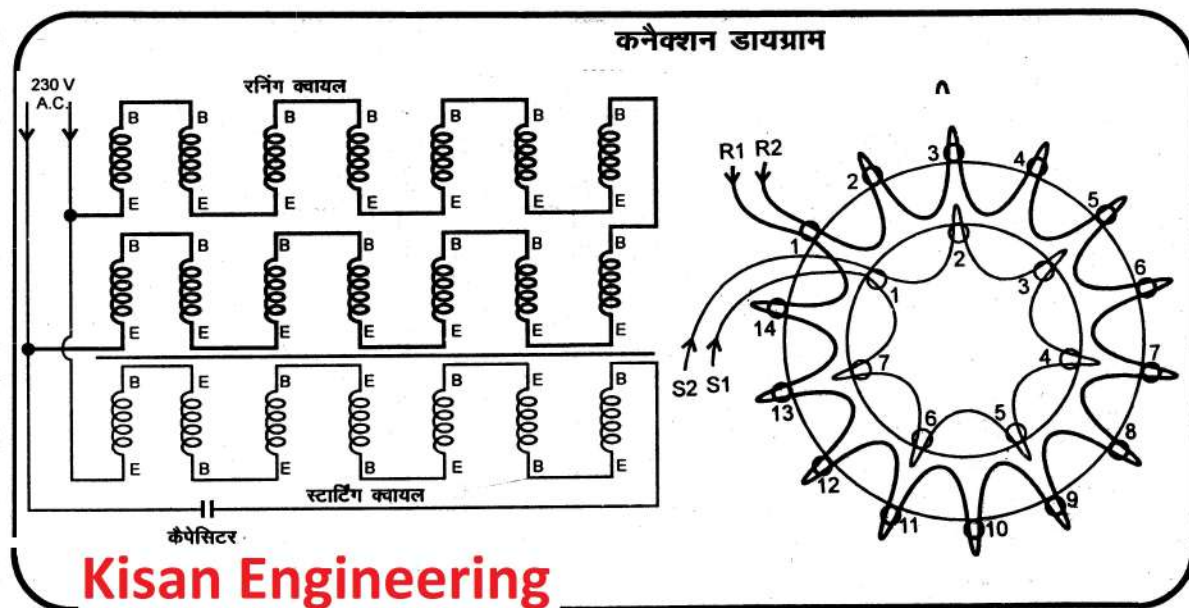


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)


क्रॉम्पटन सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

स्टार्टिंग क्वायल	9
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	615
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	365
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	27
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	14 MM

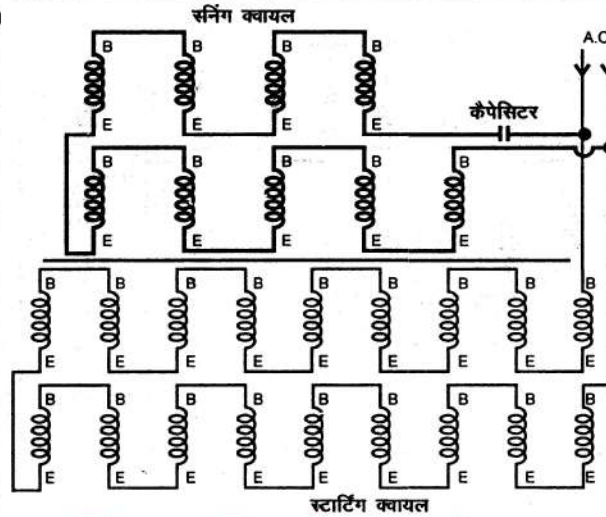

Kisan Engineering

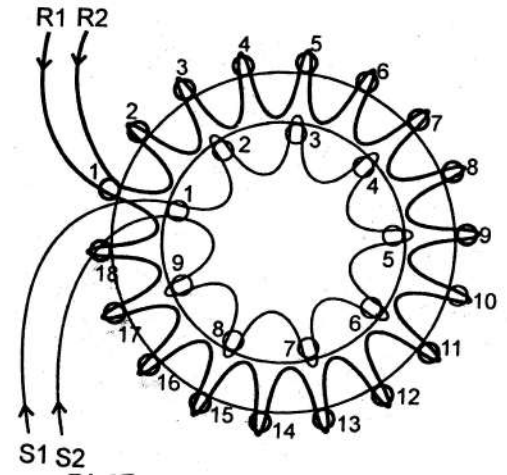


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

क्रॉम्पटन सीलिंग फैन 56"

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	305
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	370
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	36
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

कनेक्शन डायग्राम

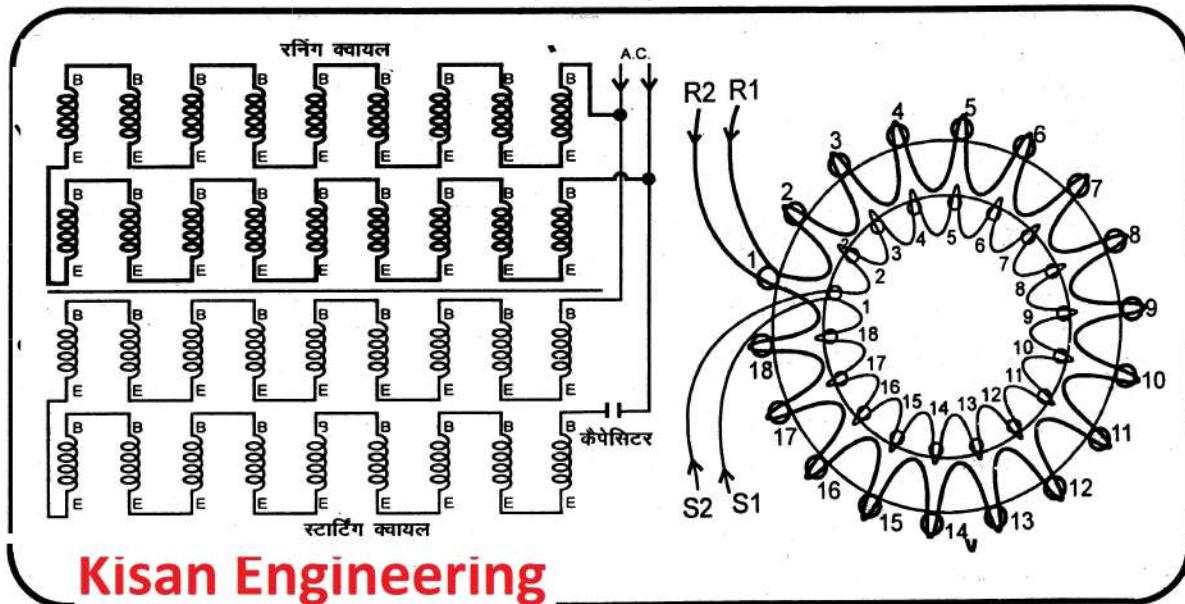


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

क्रॉम्पटन सीलिंग फैन 56"

कनेक्शन डायग्राम

स्टार्टिंग क्वायल	11
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	480
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	22
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	365
रनिंग क्वायल तार गेज	33
स्लॉट	33
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	22 MM

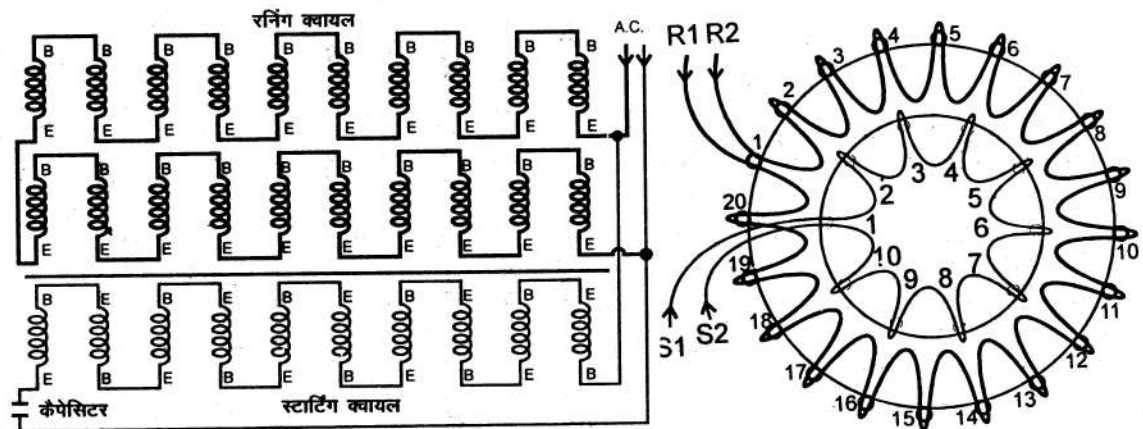

Kisan Engineering



[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

क्रॉम्पटन सीलिंग फैन 56"

स्टार्टिंग क्वायल	10
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	570
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	20
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	325
रनिंग क्वायल तार गेज	34
स्लॉट	30
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	18 MM

कनेक्शन डायग्राम

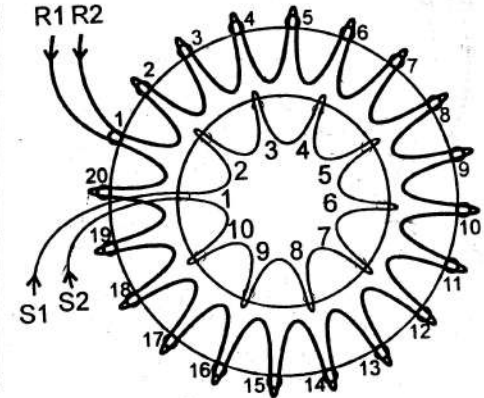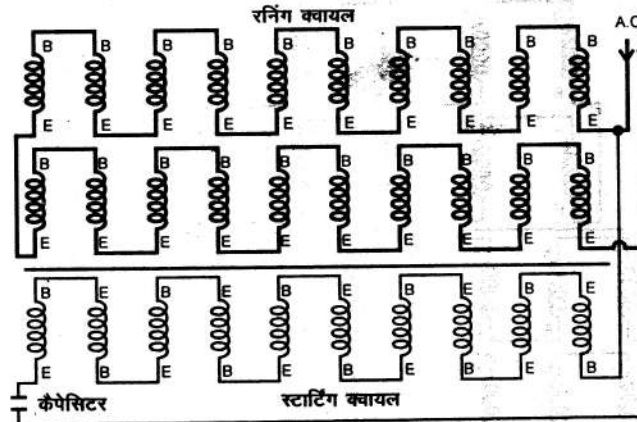

Kisan Engineering



[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

जी.ई.सी. ओल्ड सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

स्टार्टिंग क्वायल	8
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	650
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	34
रनिंग क्वायल	8
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	750
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	16
पिच	1:2
कोर की लम्बाई	21 MM

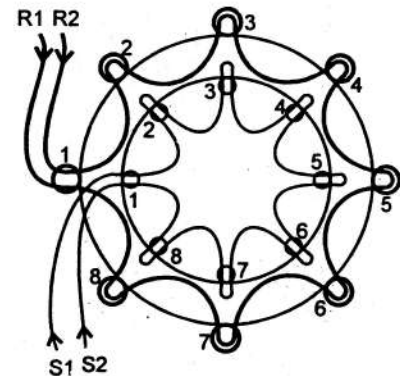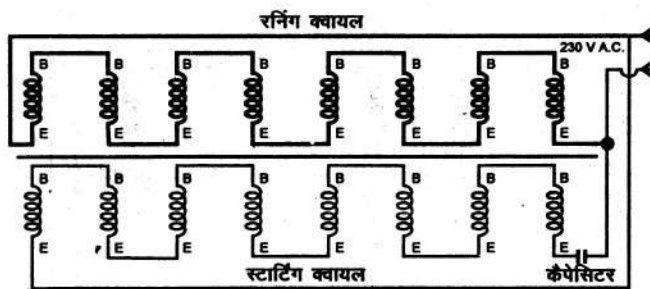

Kisan Engineering



[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

जी.ई.सी. ओल्ड सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

स्टार्टिंग क्वायल	8
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	650
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	8
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	660
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	16
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	21 MM

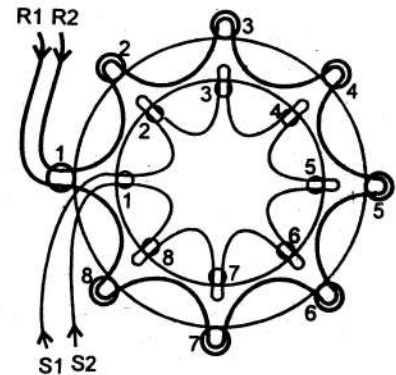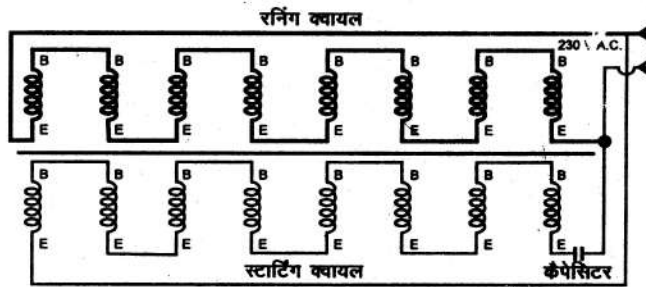

Kisan Engineering



[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

जी.ई.सी. ओल्ड सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	7
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	670
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	7
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	800
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	14
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

कनेक्शन डायग्राम

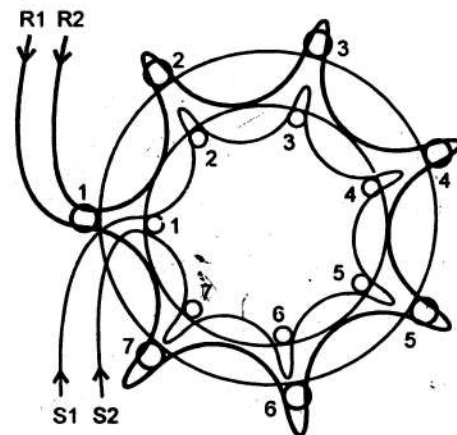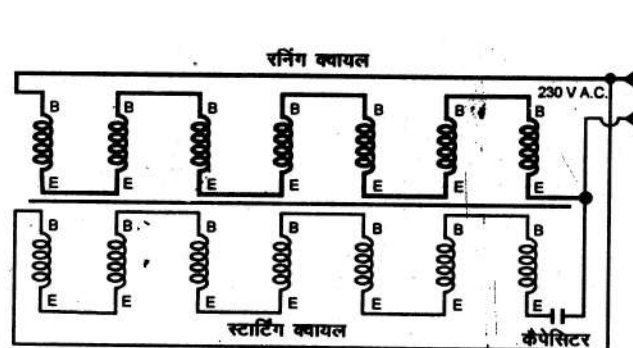

Kisan Engineering



kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

जी.ई.सी. कूल होम सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

स्टार्टिंग क्वायल	7
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	370
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	7
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	400
रनिंग क्वायल तार गेज	36
स्लॉट	14
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

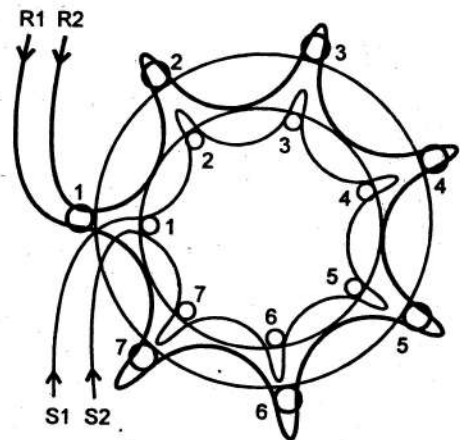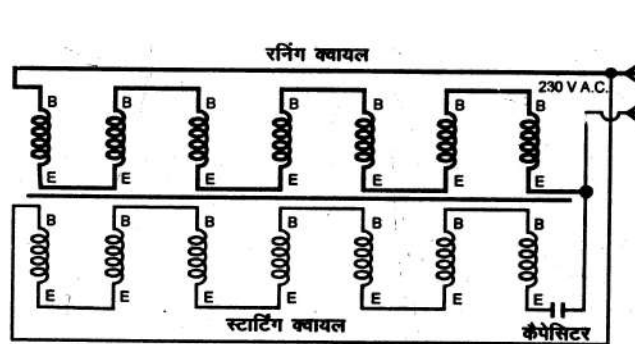

Kisan Engineering


kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

जी.ई.सी. ओल्ड सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	9
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	542
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	33
रनिंग क्वायल	9
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	584
रनिंग क्वायल तार गेज	33
स्लॉट	18
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	21 MM

कनेक्शन डायग्राम

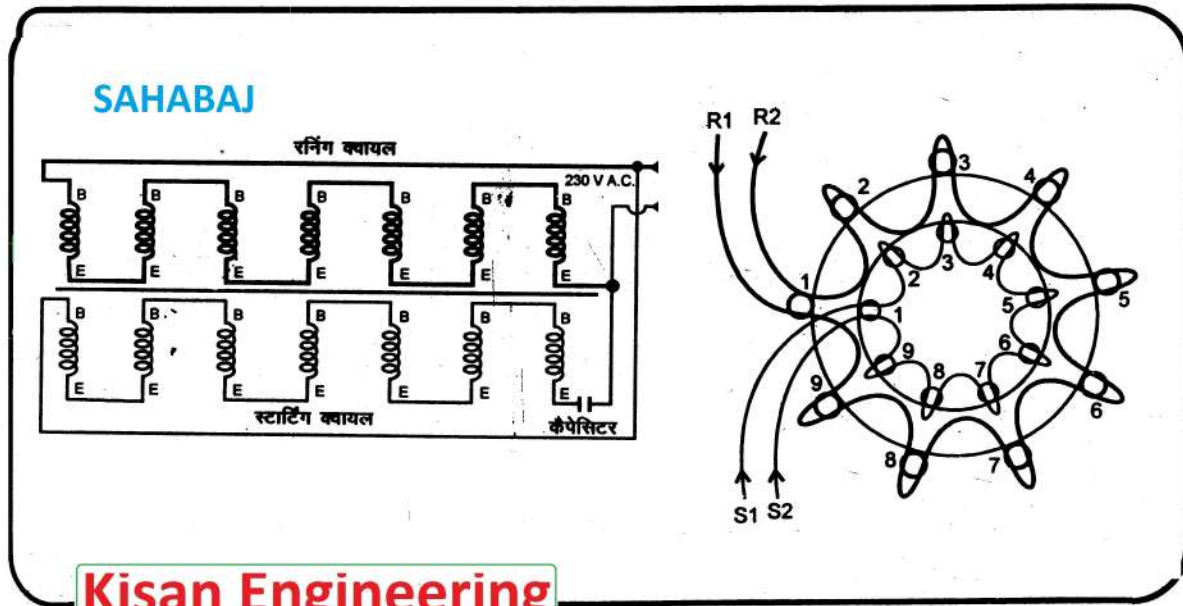

kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)


[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

जी.ई.सी. ओल्ड सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	9
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	600
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	380
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	36
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	14 MM

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

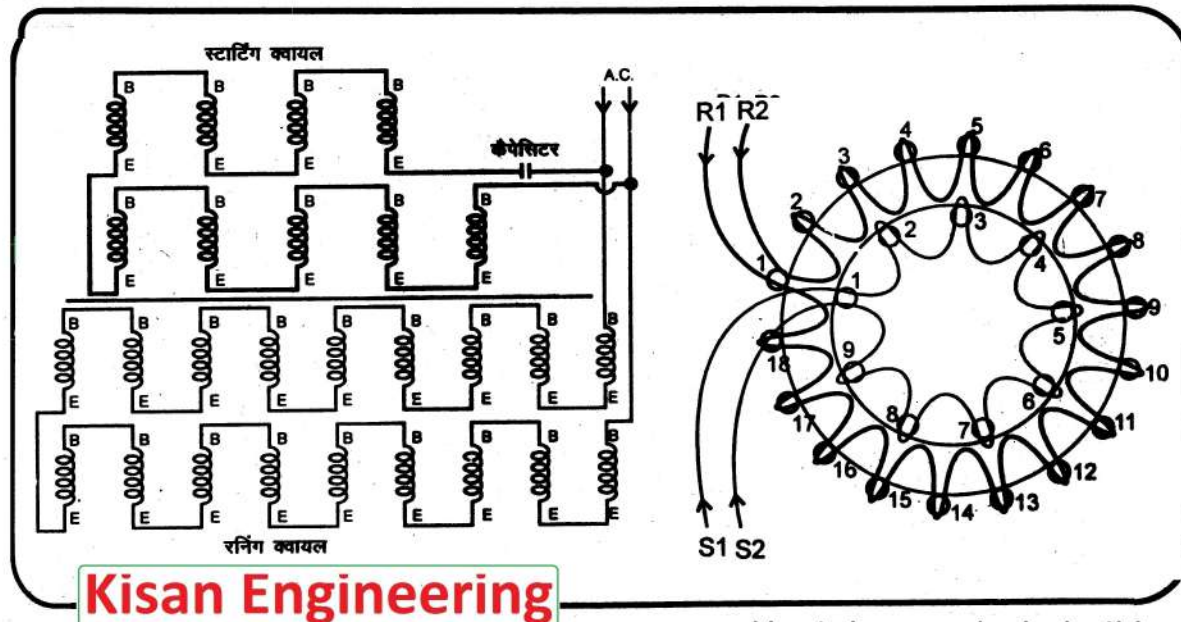

Kisan Engineering


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

जी.ई.सी. ओल्ड सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	330
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	330
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	36
पिच	1 : 3
कोर की लम्बाई	13 MM

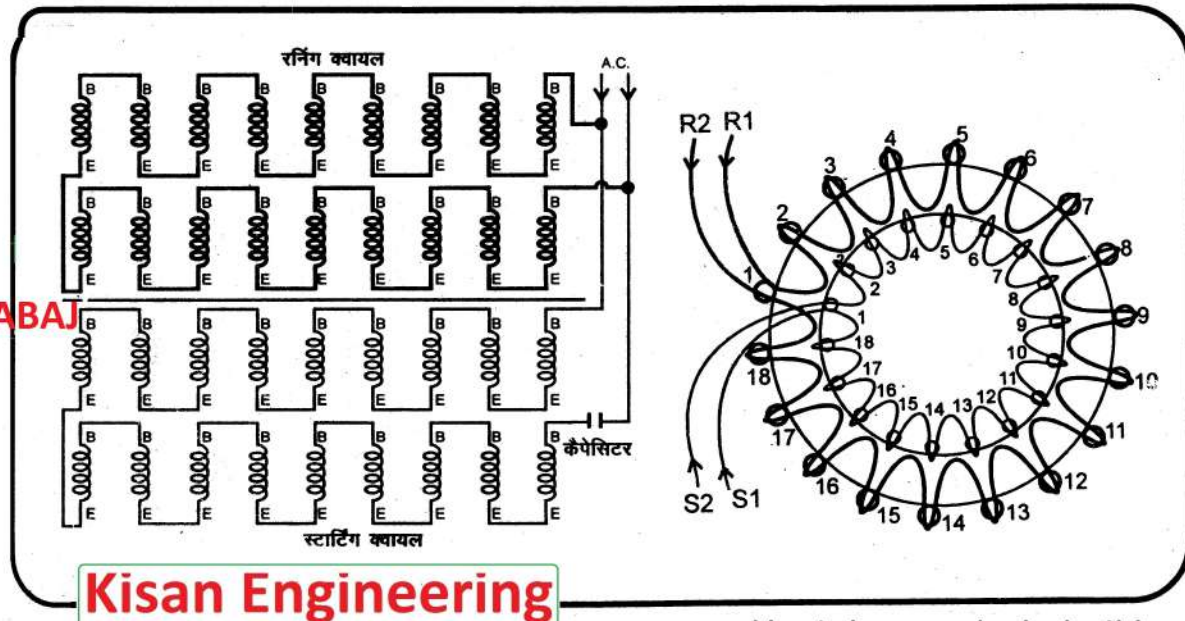

Kisan Engineering

[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)



[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

खेतान सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	330
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	310
रनिंग क्वायल तार गेज	37
स्लॉट	36
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

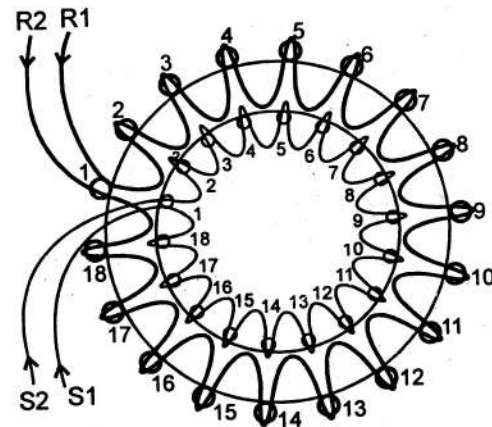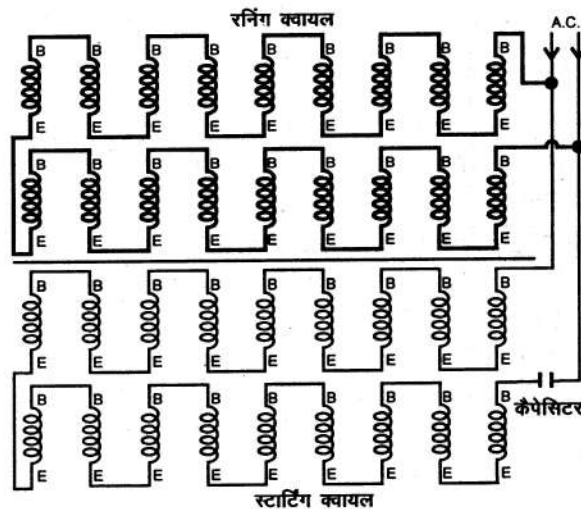

Kisan Engineering


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

बजाज सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

स्टार्टिंग क्वायल	9
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	600
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	325
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	29
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	14 MM

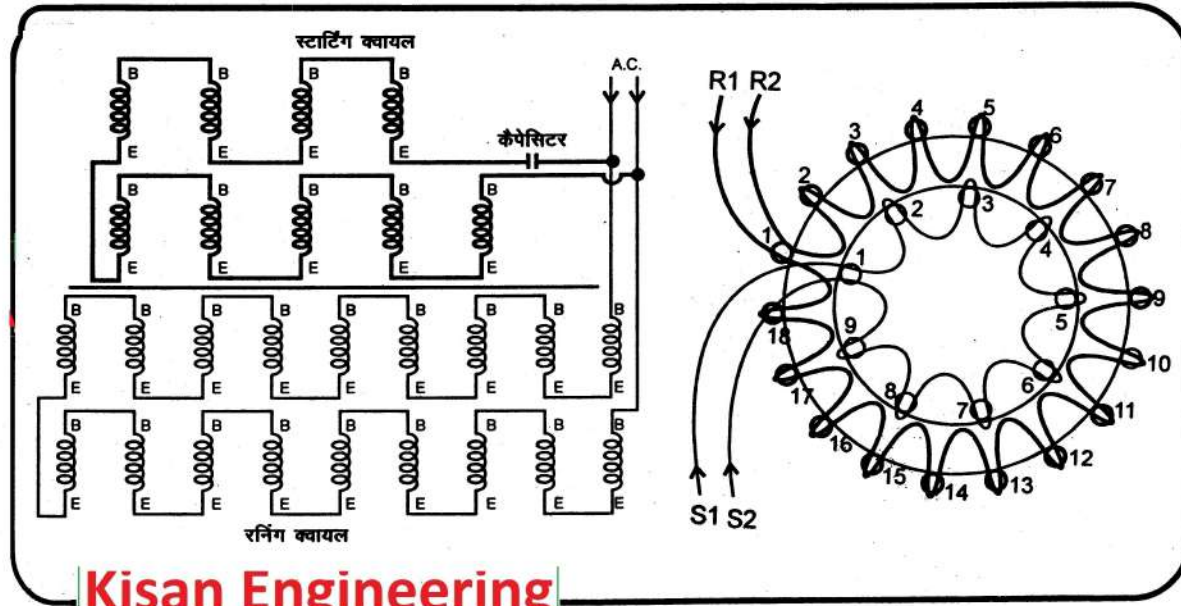

Kisan Engineering

[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)



[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

बजाज सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	14
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	360
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	410
रनिंग क्वायल तार गेज	36
स्लॉट	36
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

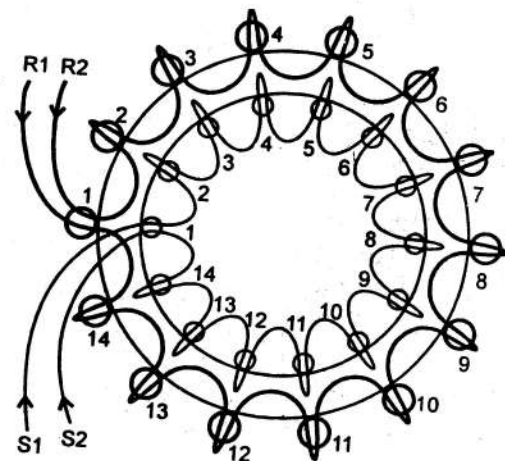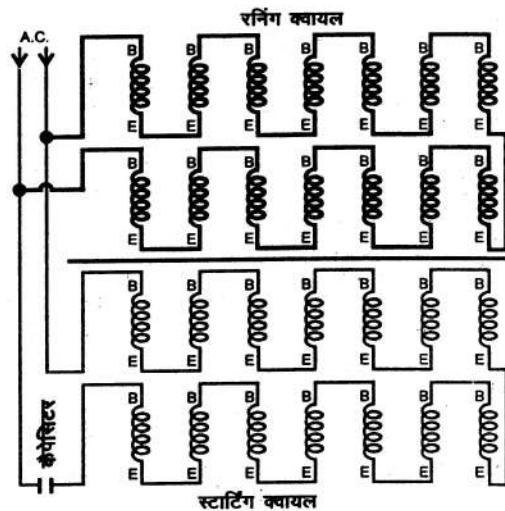

Kisan Engineering


kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

रैल्ली सीलिंग फैन 56"

स्टार्टिंग क्वायल	20
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	285
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	34
रनिंग क्वायल	20
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	360
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	40
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

कनेक्शन डायग्राम

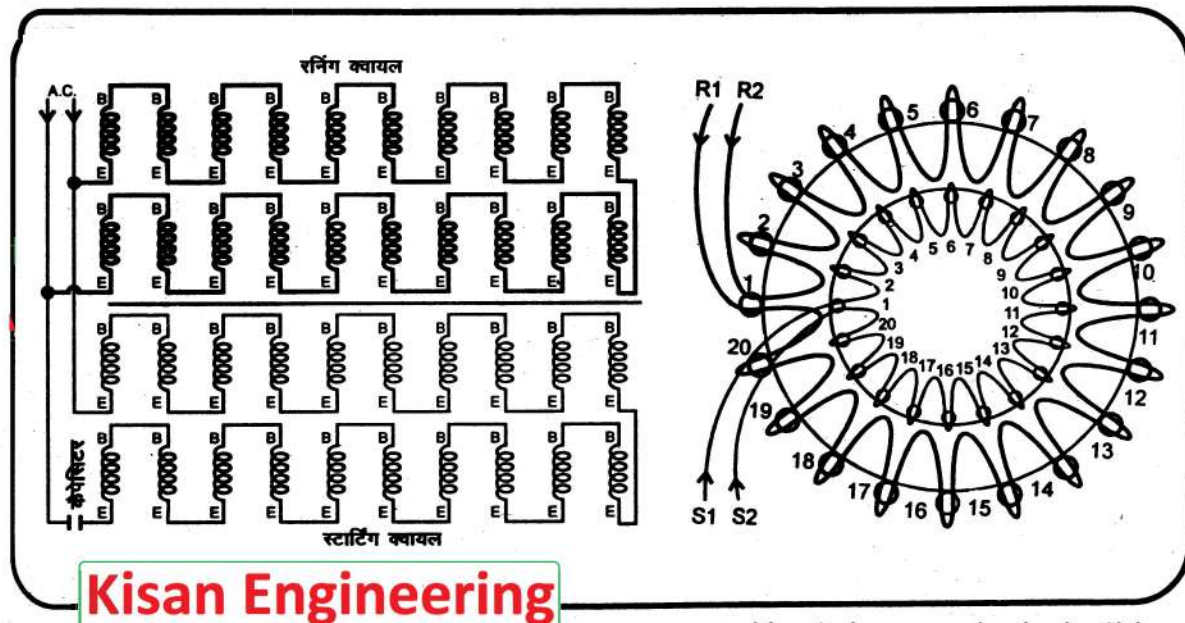

Kisan Engineering

[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)



[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

रैल्ली ओल्ड सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	16
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	310
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	16
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	350
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	32
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	27 MM

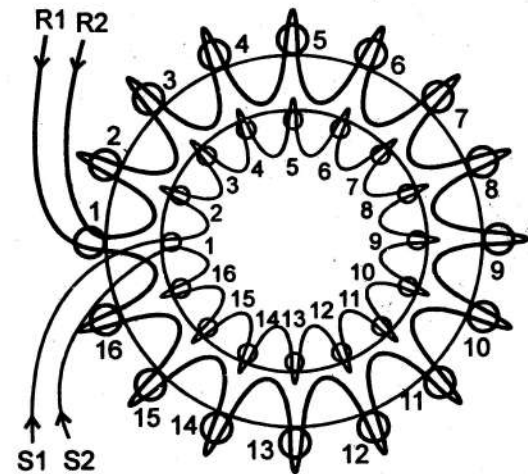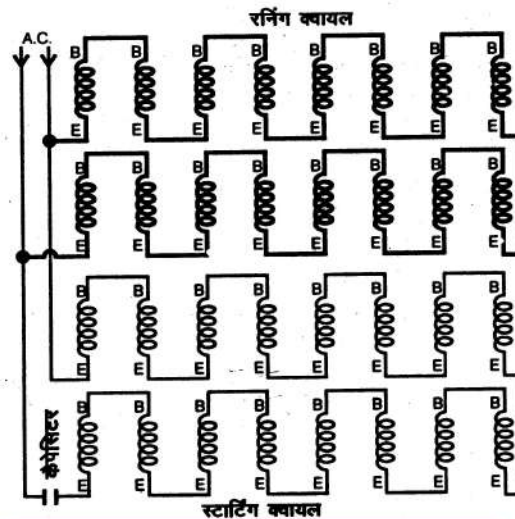

Kisan Engineering

kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)


[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

रैल्ली सीलिंग फैन 56"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	10
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	700
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	20
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	385
रनिंग क्वायल तार गेज	36
स्लॉट	30
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	18 MM

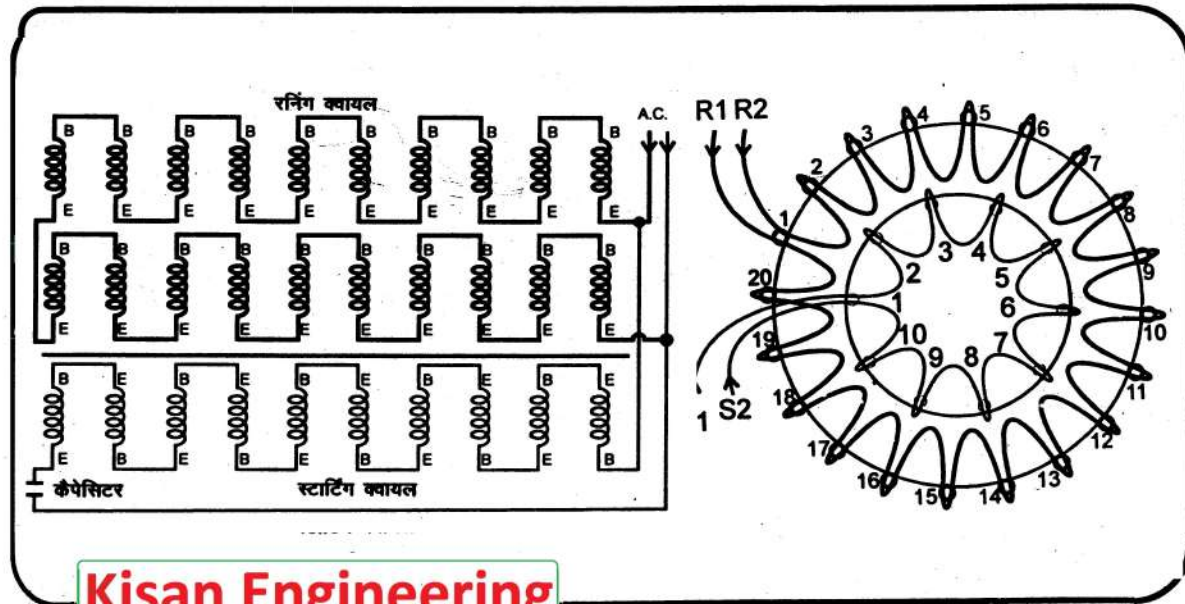

Kisan Engineering



kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

रैल्ली सीलिंग फैन 42"

कनेक्शन डायग्राम

स्टार्टिंग क्वायल	7
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	750
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	420
रनिंग क्वायल तार गेज	36
स्लॉट	21
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	24 MM

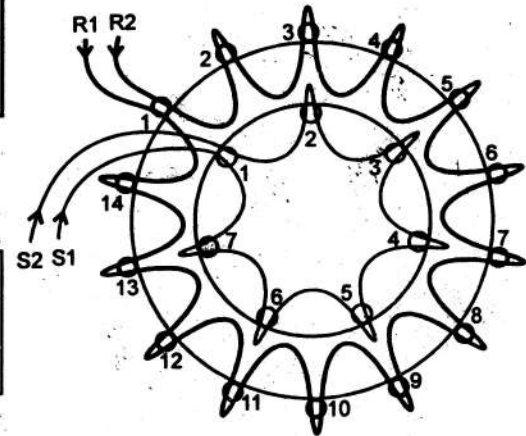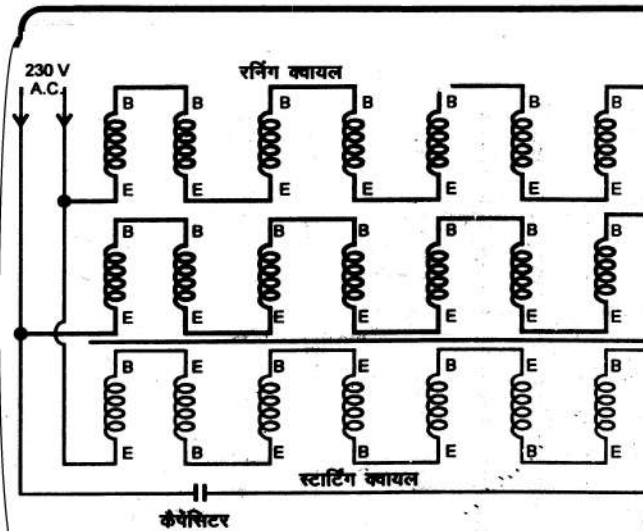

Kisan Engineering

kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)



[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

पोलर सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	16
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	350
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	16
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	360
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	32
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	27 MM

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

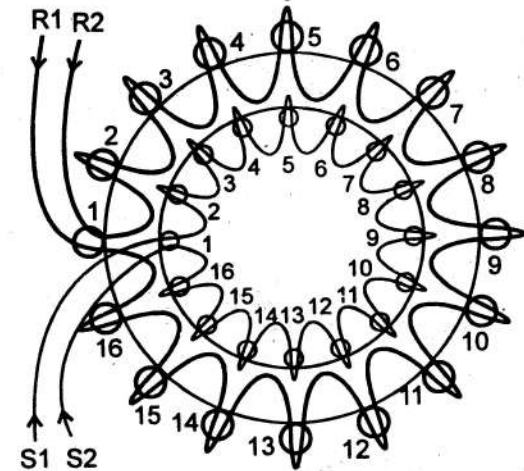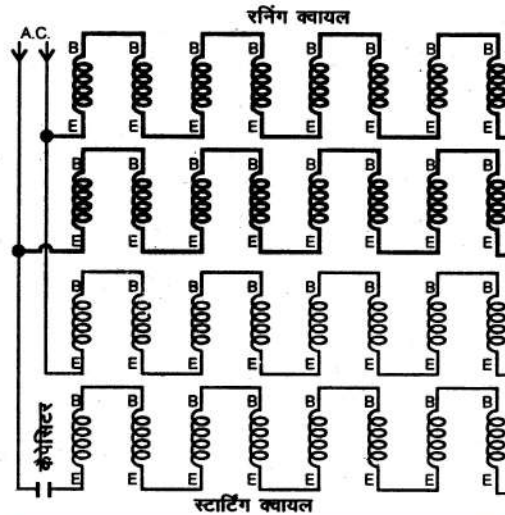

Kisan Engineering


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

पोलर सीलिंग फैन 56"

स्टार्टिंग क्वायल	10
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	600
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	20
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	330
रनिंग क्वायल तार गेज	34
स्लॉट	30
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	18 MM

कनेक्शन डायग्राम

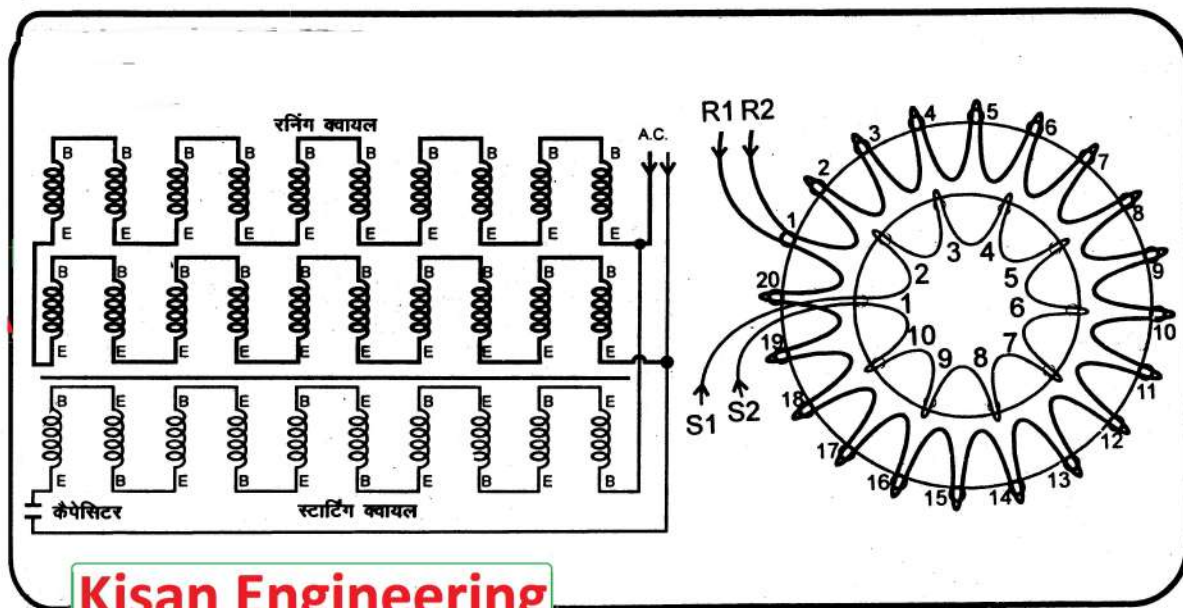

Kisan Engineering

[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)


[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

आरेंटम सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	14
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	380
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	420
रनिंग क्वायल तार गेज	36
स्लॉट	28
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

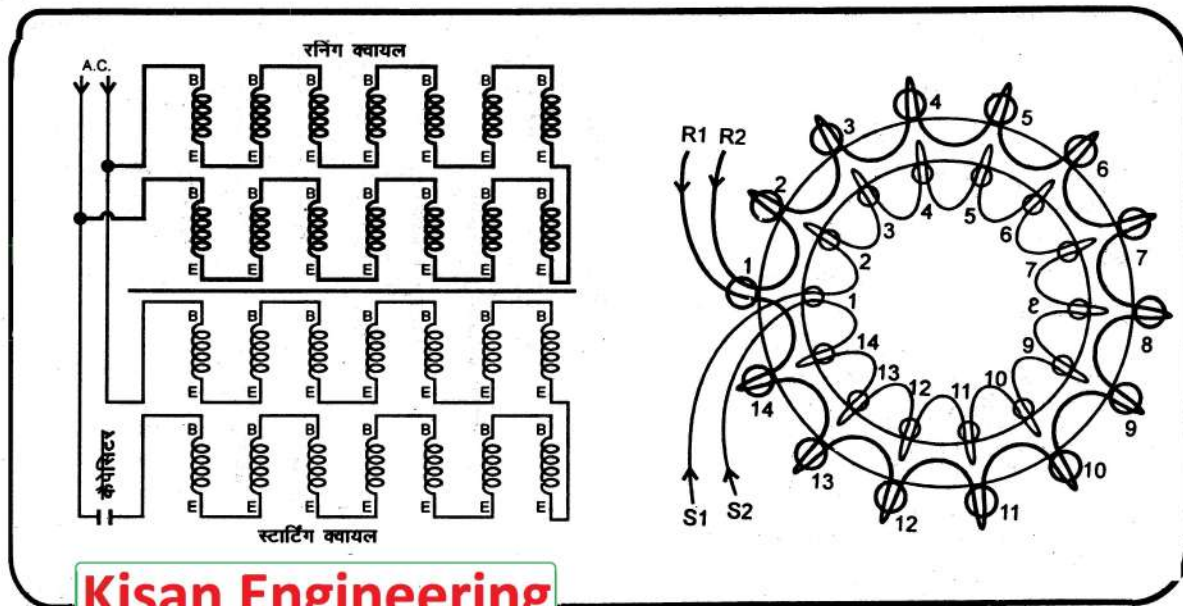

Kisan Engineering



[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

ऑरटम सीलिंग फैन 42"

कनेक्शन डायग्राम

स्टार्टिंग क्वायल	14
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	380
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	16
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	380
रनिंग क्वायल तार गेज	36
स्लॉट	30
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	1

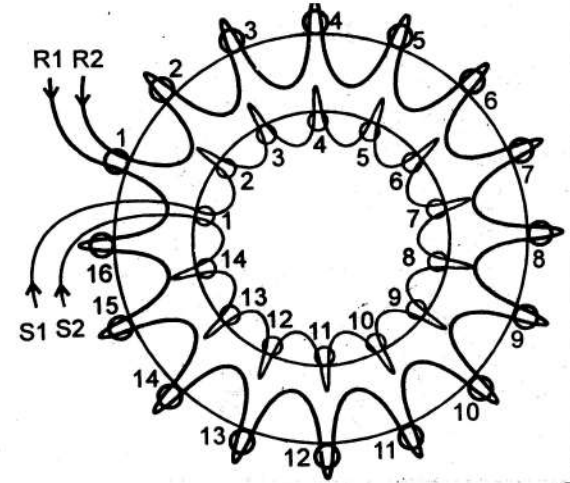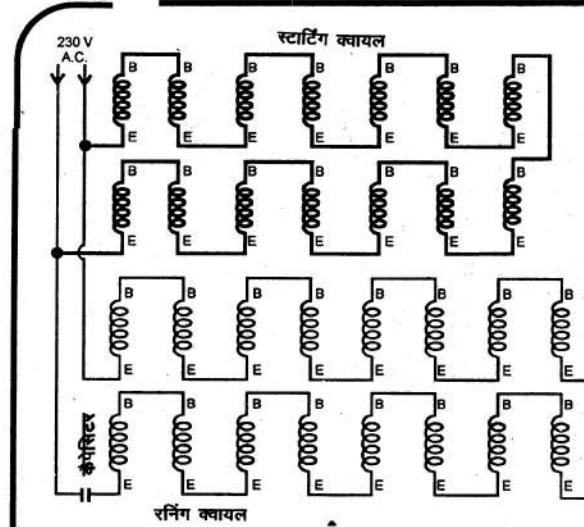

Kisan Engineering

kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)


[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

सिन्नी सीलिंग फैन 56"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	20
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	270
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	20
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	350
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	40
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

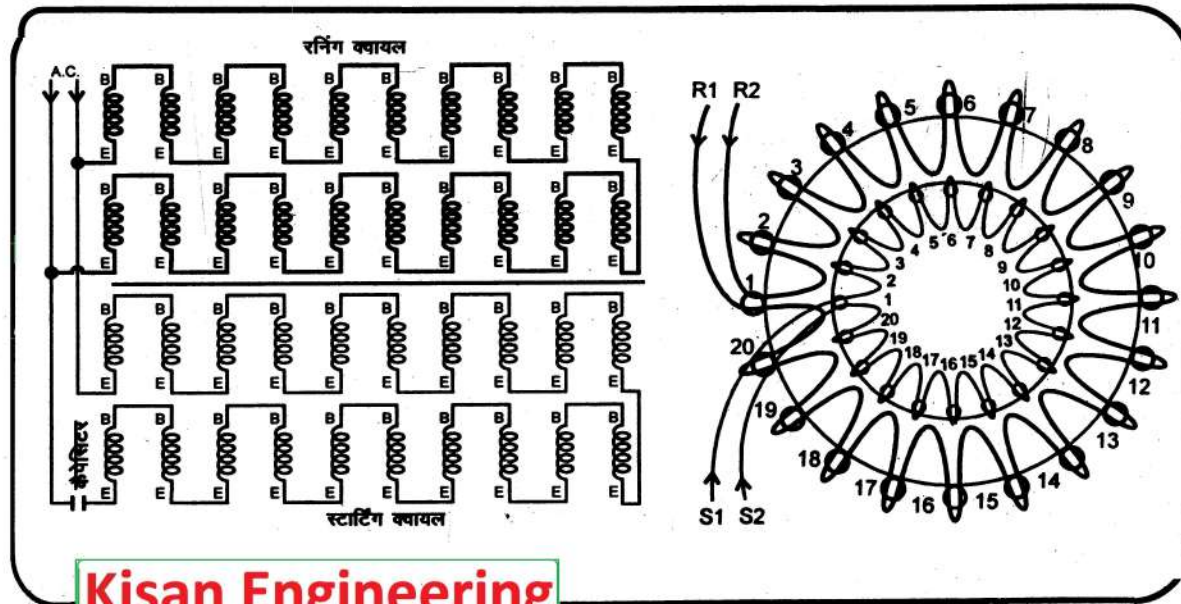

Kisan Engineering


kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

सिन्नी सीलिंग फैन 56"

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	380
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	330
रनिंग क्वायल तार गेज	34
स्लॉट	36
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

कनेक्शन डायग्राम

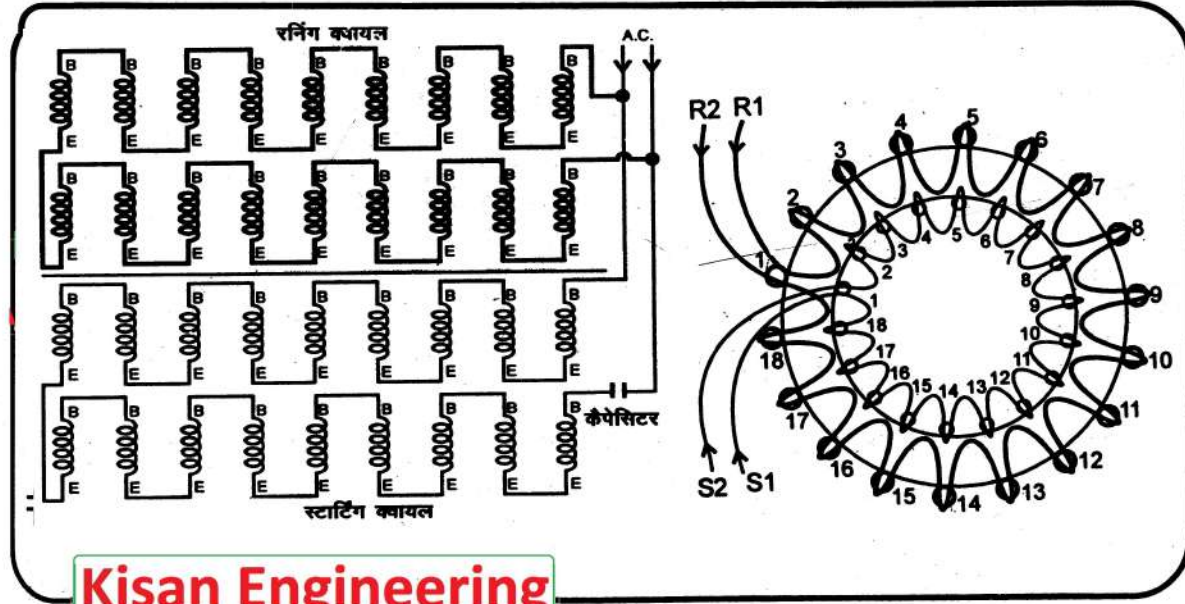

Kisan Engineering

kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)


[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

सिन्नी सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	16
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	370
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	16
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	360
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	32
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	27 MM

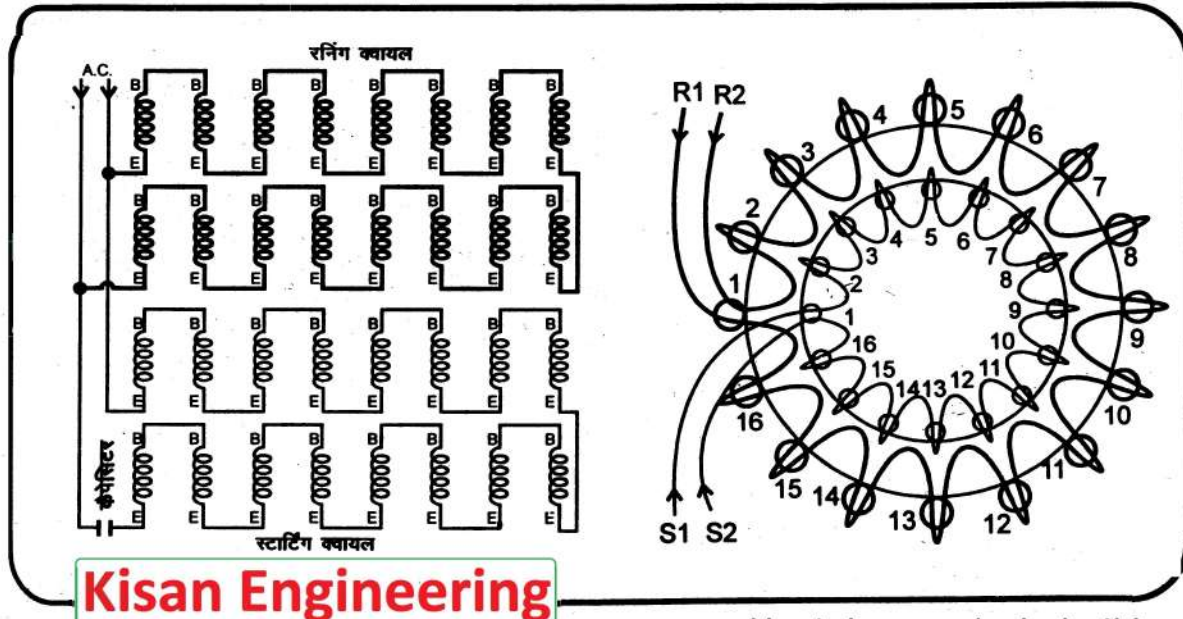

Kisan Engineering


kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

सिन्नी सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	9
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	590
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	375
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	27
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	14 MM

कनेक्शन डायग्राम

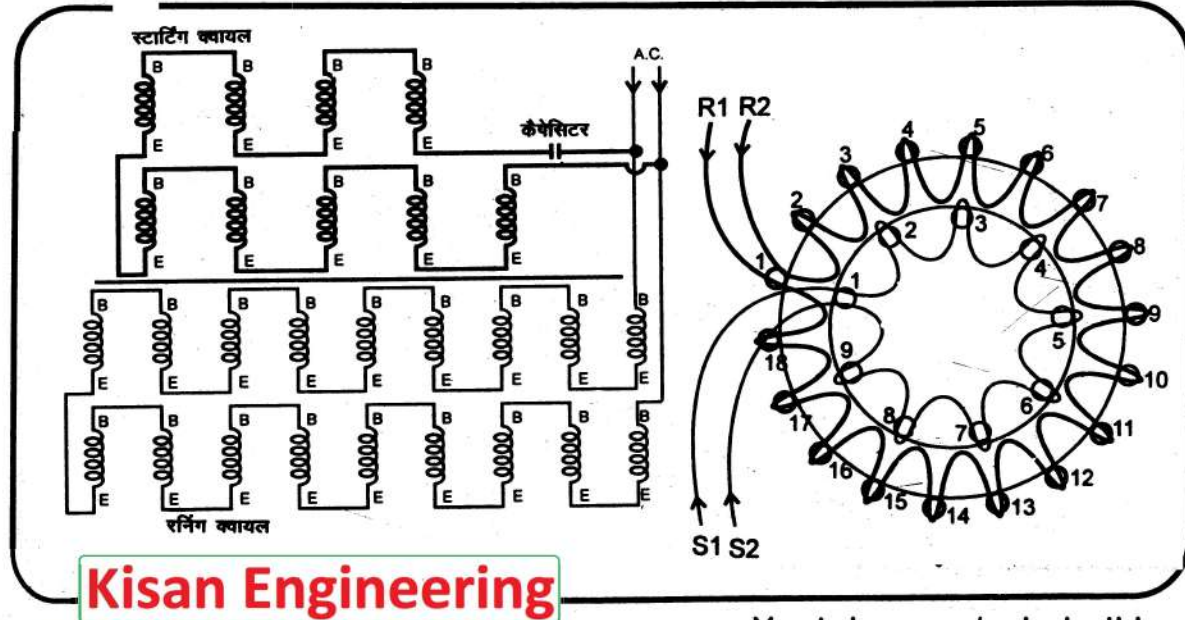

Kisan Engineering

kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)


[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

पदमिनी सीलिंग फैन 56"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	345
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	330
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	36
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

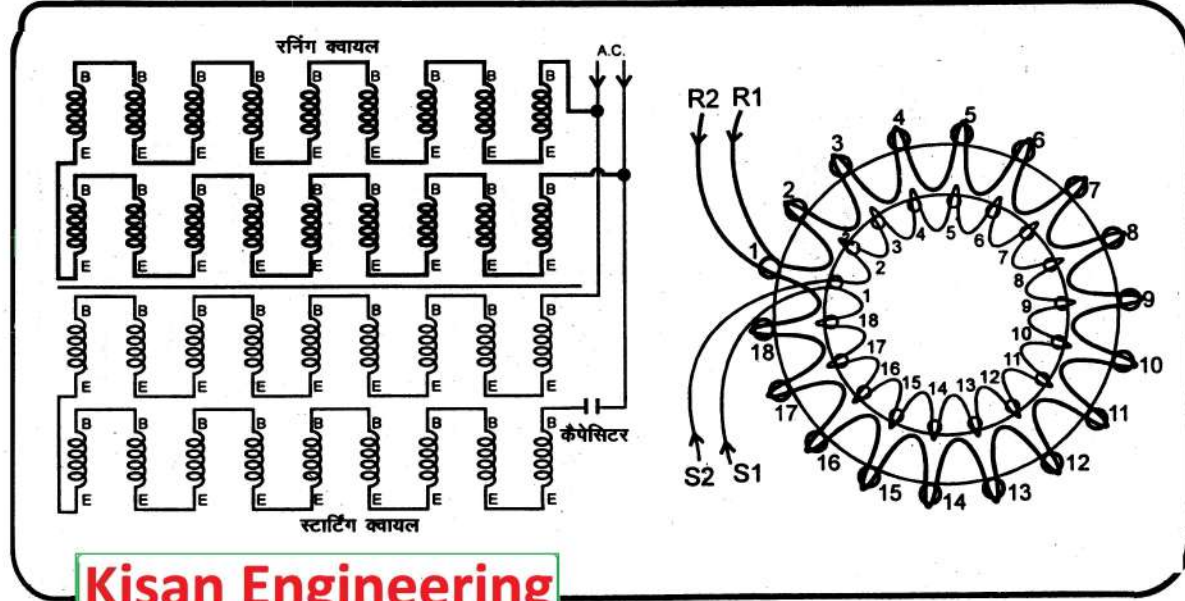

Kisan Engineering



kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

पदमिनी सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	14
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	380
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	400
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	28
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

कनेक्शन डायग्राम

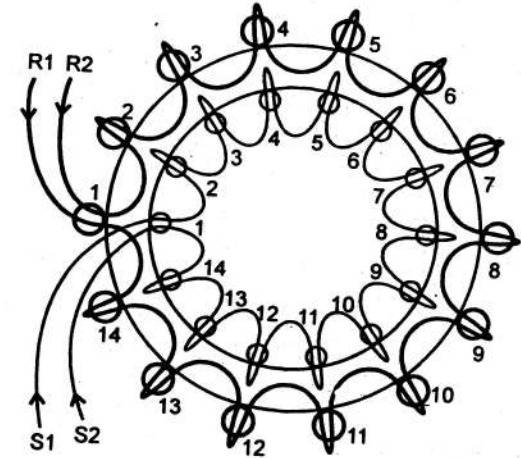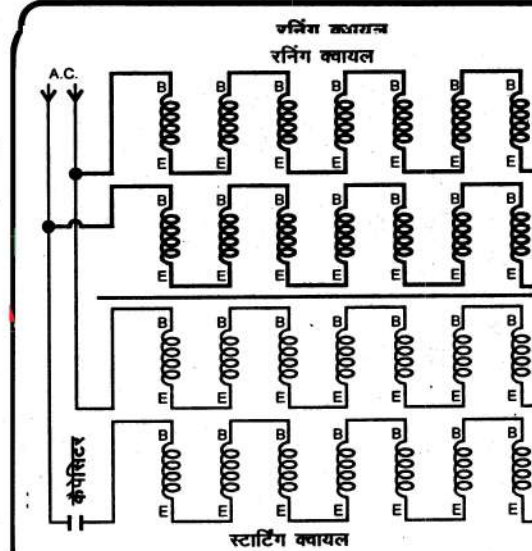

Kisan Engineering

kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)


[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

पदमिनी सीलिंग फैन 56"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	350
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	370
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	36
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

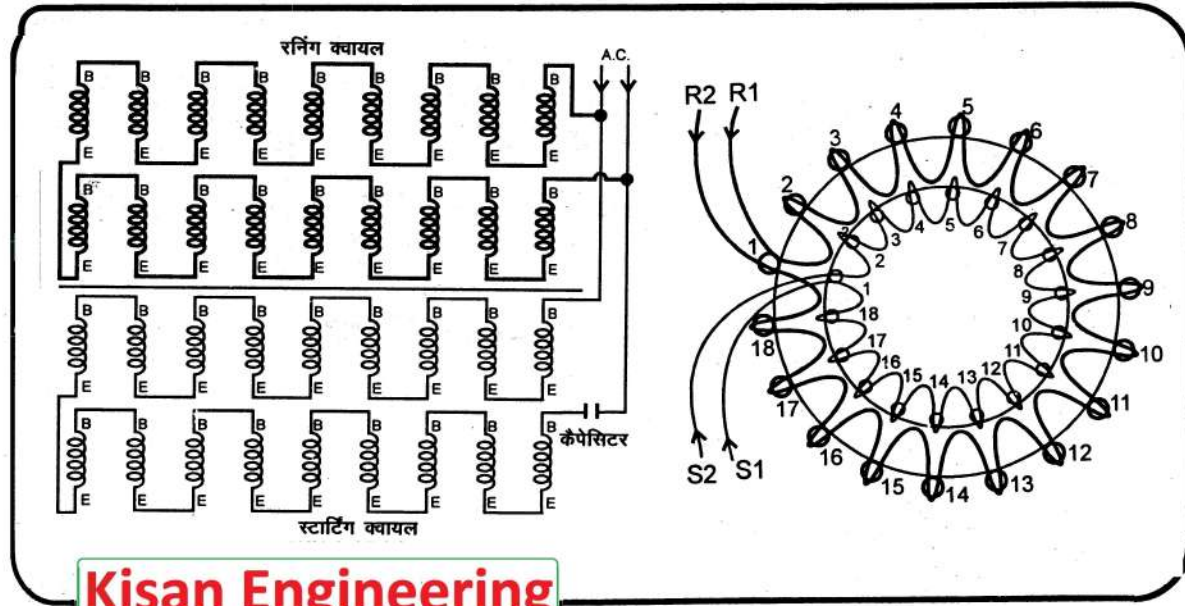

Kisan Engineering


kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

क्राउन सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	8
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	630
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	34
रनिंग क्वायल	8
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	640
रनिंग क्वायल तार गेज	34
स्लॉट	16
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	21 MM

कनेक्शन डायग्राम

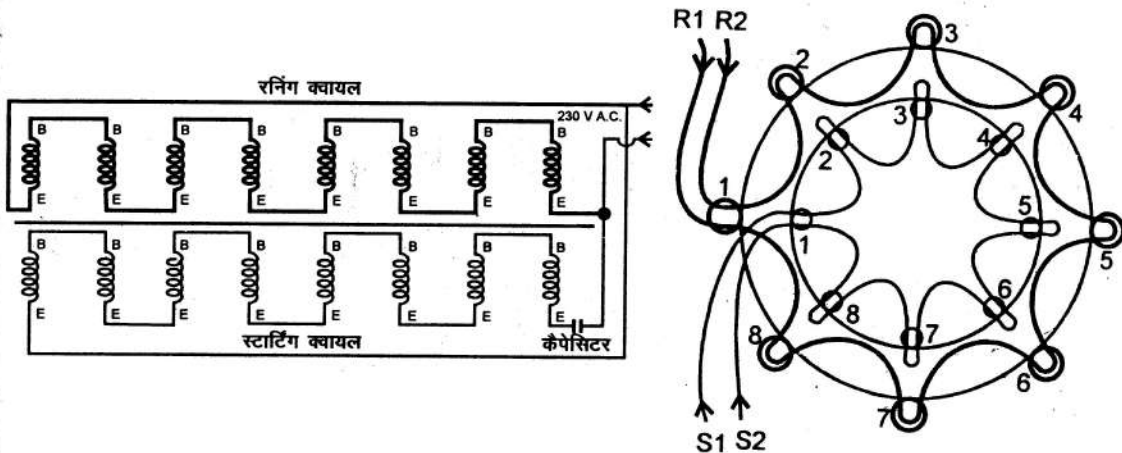

Kisan Engineering

kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)


[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

काउन सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	7
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	630
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	7
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	650
रनिंग क्वायल तार गेज	36
स्लॉट	14
पिच	1:2
कोर की लम्बाई	13MM

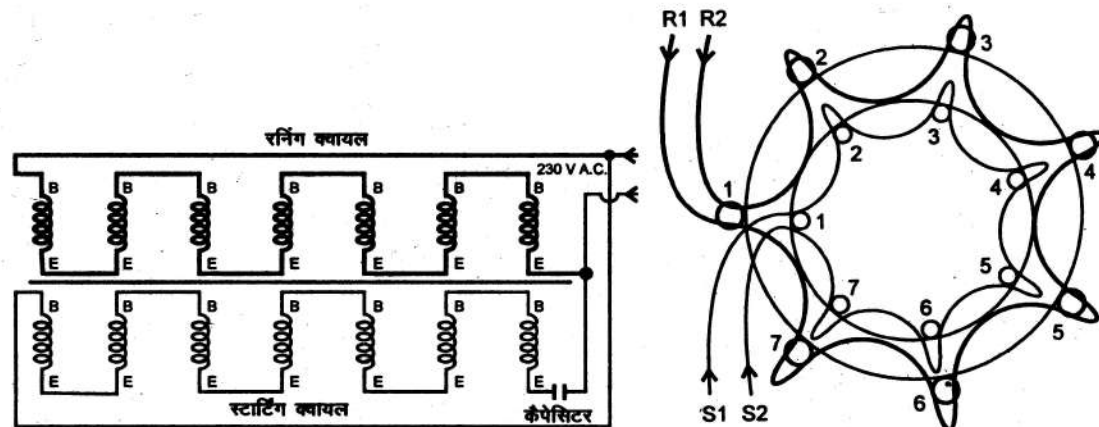

Kisan Engineering



[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

अशोका सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	8
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	650
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	8
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	665
रनिंग क्वायल तार गेज	34
स्लॉट	16
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	21 MM

कनेक्शन डायग्राम

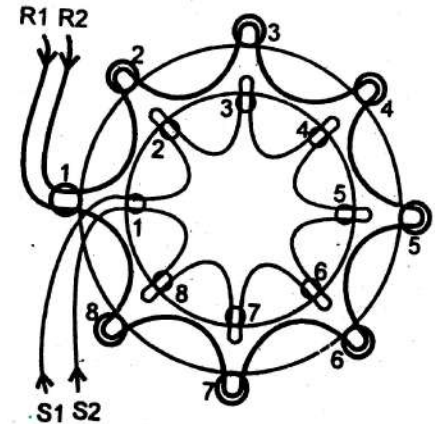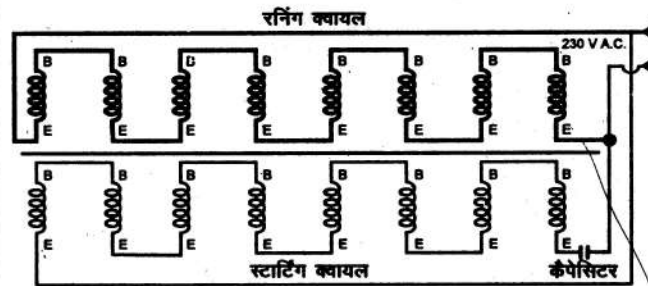

Kisan Engineering


kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

कूलहोम सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

स्टार्टिंग क्वायल	8
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	600
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	8
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	650
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	16
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	21 MM

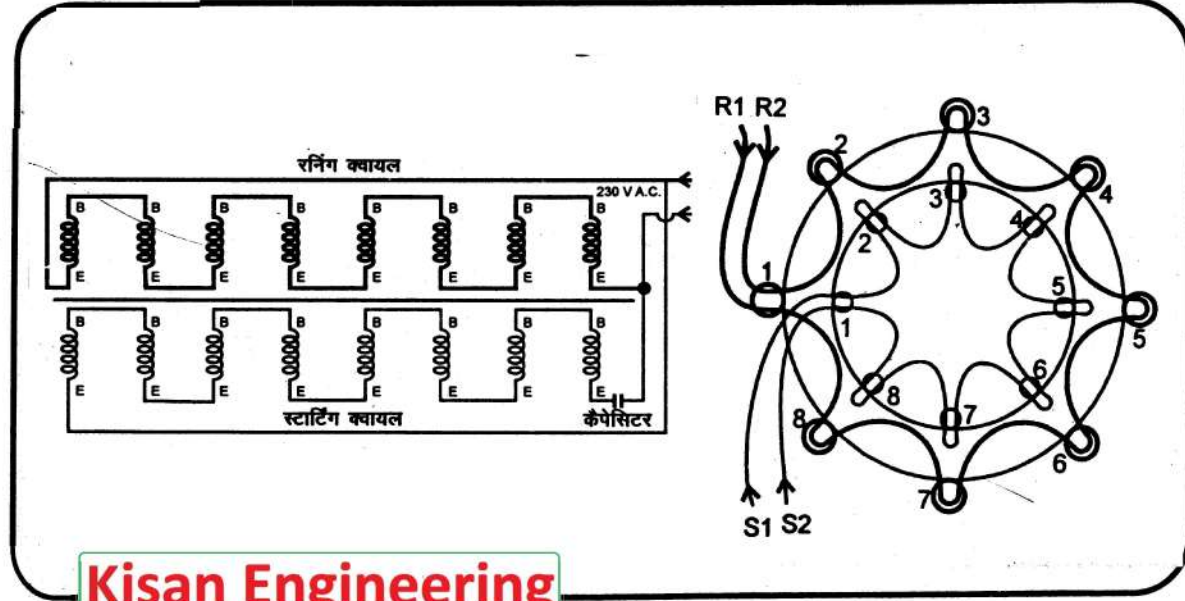

Kisan Engineering

kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)



[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

शीतल सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	7
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	680
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	7
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	700
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	14
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

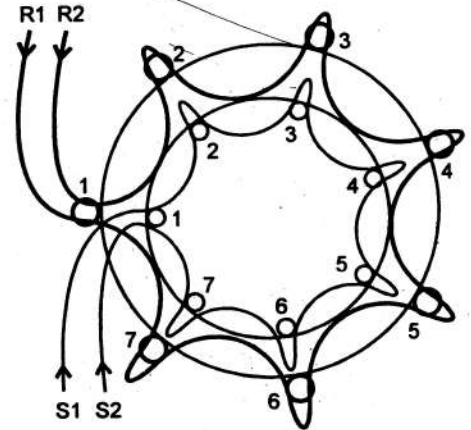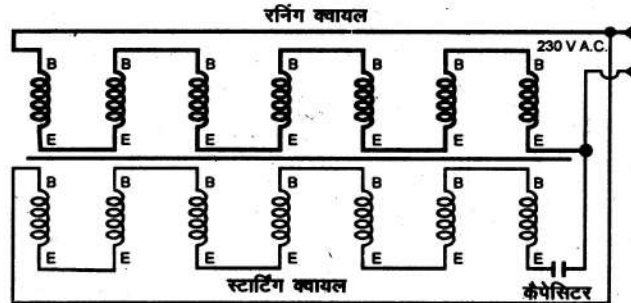

Kisan Engineering



kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

केडिया सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	14
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	385
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	400
रनिंग क्वायल तार गेज	36
स्लॉट	28
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

कनेक्शन डायग्राम

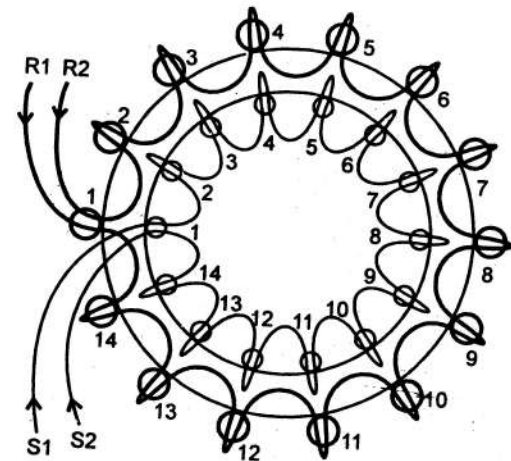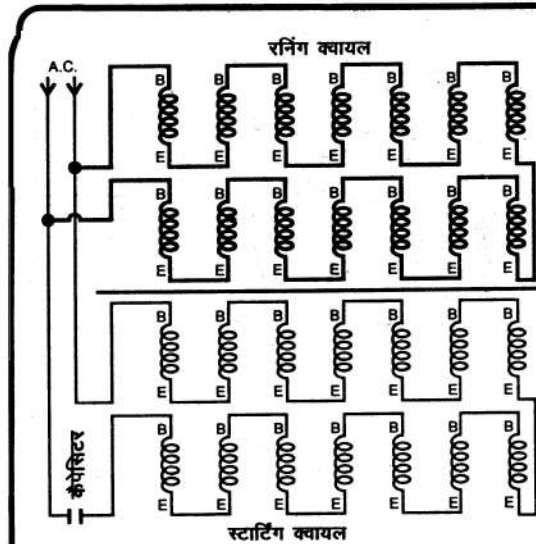

Kisan Engineering

[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)


[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

शीतल सीलिंग फैन 42"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	7
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	700
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	430
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	21
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	24 MM

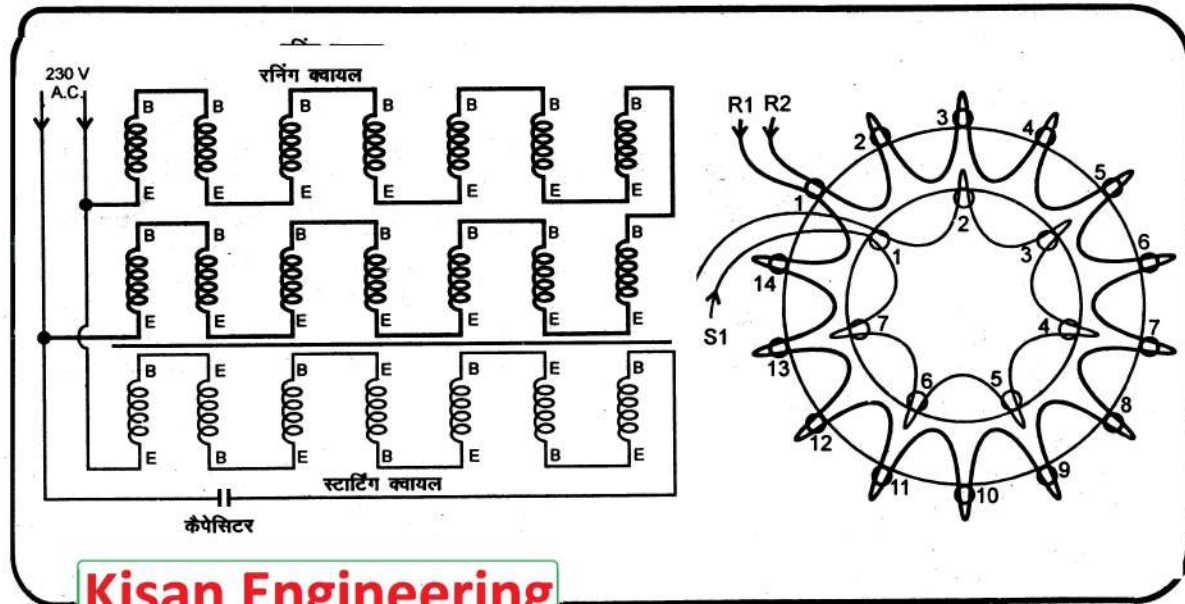

Kisan Engineering



kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

एअरकोन सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	550
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	30
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	495
रनिंग क्वायल तार गेज	31
स्लॉट	36
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	13 MM

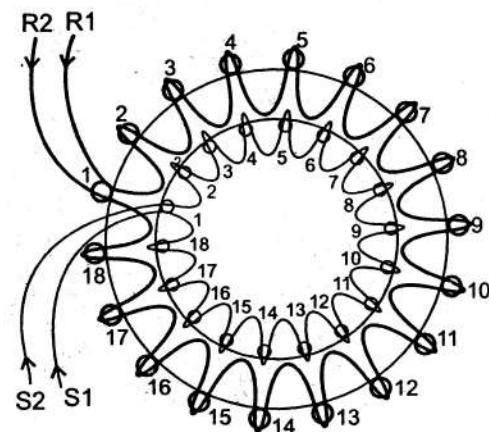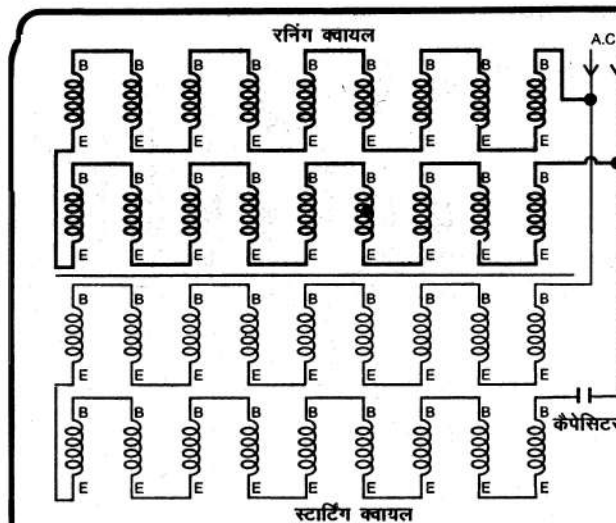

Kisan Engineering

kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)



Youtube.com/sahabajkhan

न्यू सिंगर सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	14
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	660
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	36
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	660
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	28
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

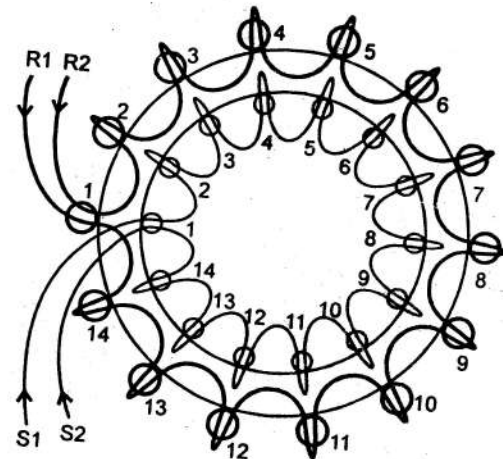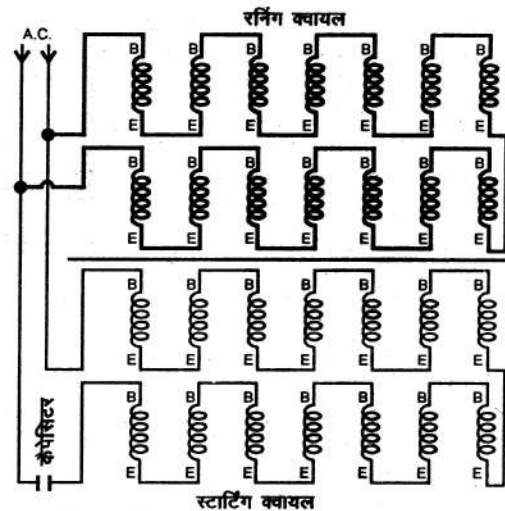

Kisan Engineering

kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)



[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

सिंगर सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	14
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	330
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	370
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	28
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

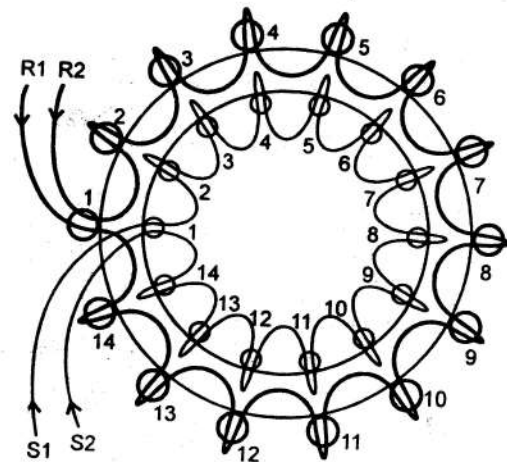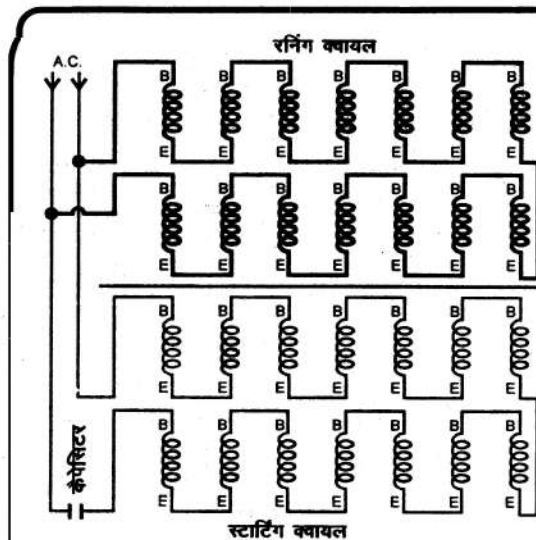

Kisan Engineering


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

लोकल सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	14
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	335
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	375
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	28
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

कनेक्शन डायग्राम

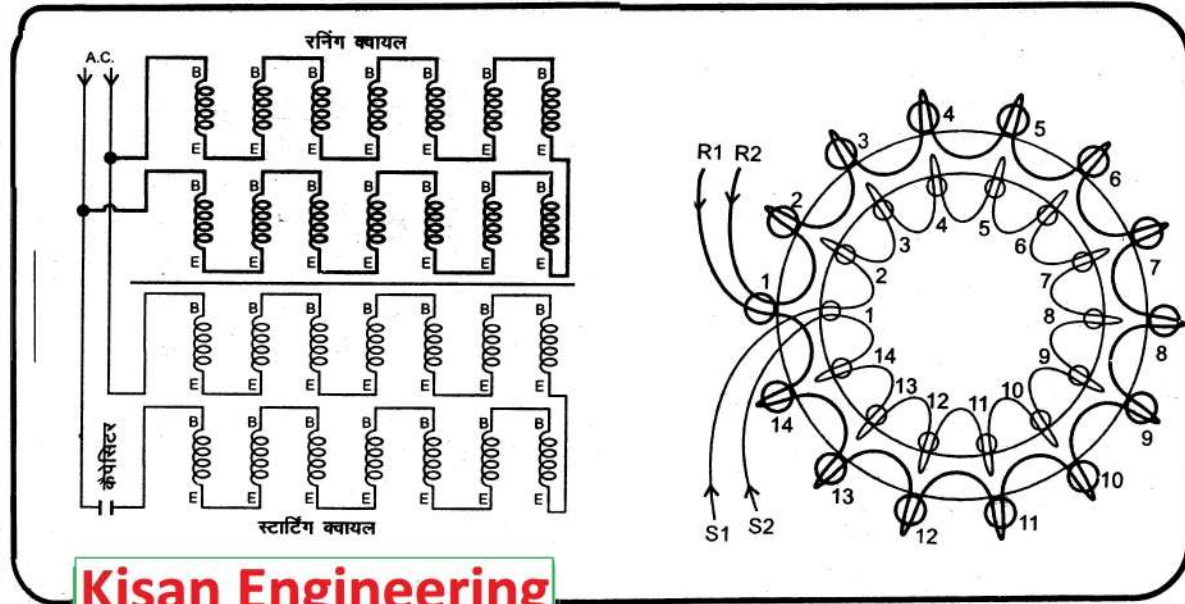

Kisan Engineering


[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

ओरियंट सीलिंग फैन 48"

स्टार्टिंग क्वायल	18
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	350
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	18
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	370
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	36
पिच	1 : 3
कोर की लम्बाई	13 MM

कनेक्शन डायग्राम

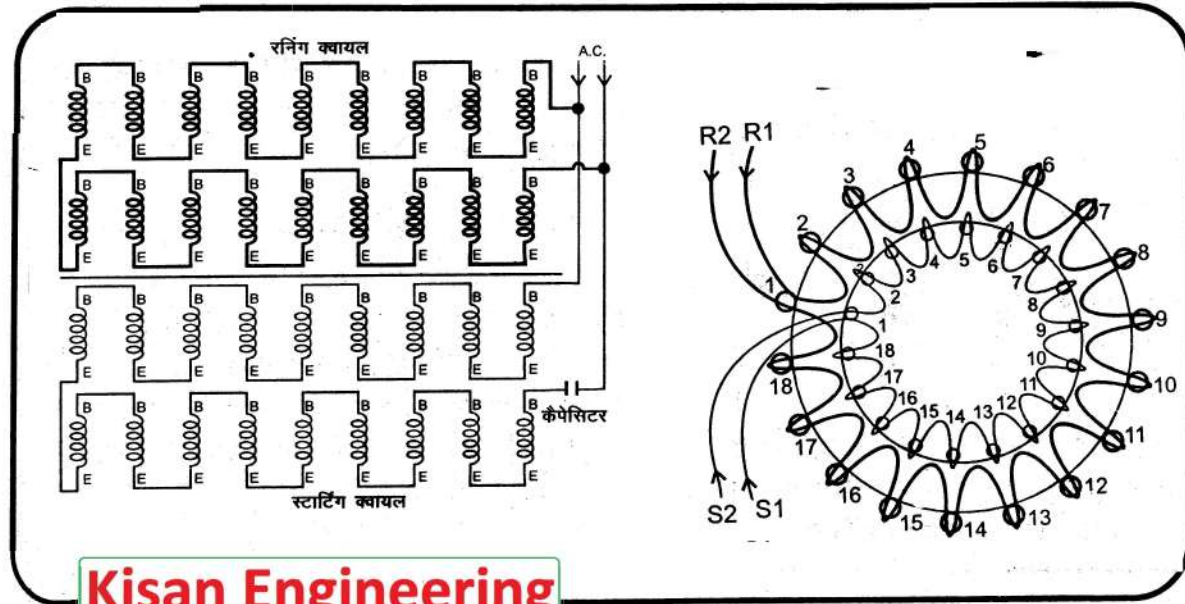

Kisan Engineering

kisan Engineering Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
kisan Engineering Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)



Youtube.com/sahabajkhan

उषा न्यू सीलिंग फैन 48"

कनेक्शन डायग्राम

SAHABAJ

स्टार्टिंग क्वायल	14
प्रति स्टार्टिंग क्वायल टर्न	360
स्टार्टिंग क्वायल तार गेज	35
रनिंग क्वायल	14
प्रति रनिंग क्वायल टर्न	365
रनिंग क्वायल तार गेज	35
स्लॉट	28
पिच	1 : 2
कोर की लम्बाई	16 MM

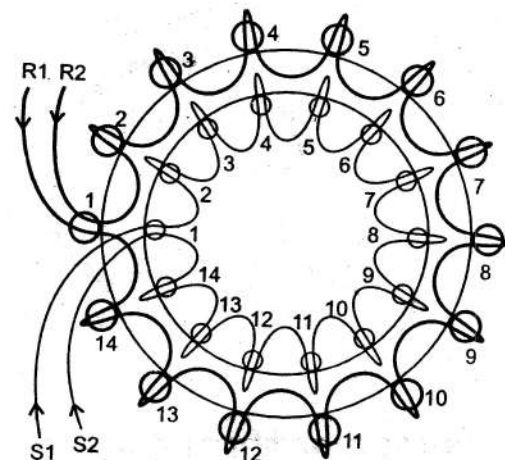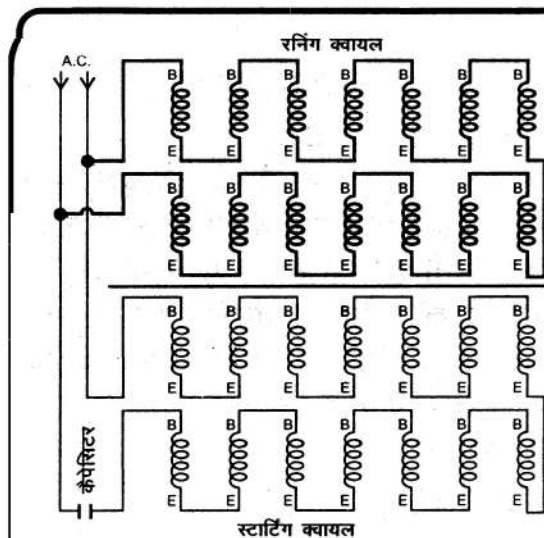

Kisan Engineering

[kisan Engineering](#) Manufacturer of Automatic machines for Ceiling fans,
[kisan Engineering](#) Rajender Nagar , Patiala Chowk, Jind-126102 (Hry.)

[Youtube.com/sahabajkhan](https://www.youtube.com/sahabajkhan)

KISAN ENGINEERING

AUTOMATIC CEILING FAN WINDING BIO DATA MACHINE

Make	Size of Fan	Stamping Length In M.M.	Starting Total Coil	Starting Turn Coil	Starting Wire SWG	Running Total Coil	Running Turns per One Coil	Running Wire Rwg
Delhi	48	15m.m.	14	345	35	14	365	35
Orient	36	23m.m.	12	345	36	12	390	36
Orient	42	20m.m.	14	310	35	14	375	35
Orient	48	22m.m.	16	320	35	16	390	36
Orient	48	16m.m.	16	340	36	16	390	36
Orient	56	20m.m.	20	275	35	20	330	35
Orient	56	16m.m.	20	265	34	20	325	35
Orient Old	48	45m.m.	04	425	37	04	425	27
Orient Old	48	31m.m.	09	520	35	09	605	35
Orient Old	48	45m.m.	08	475	34	08	565	34
Orient Old	48	21m.m.	06	865	36	06	835	36
Crompton	42	24m.m.	07	600	35	14	400	35
Crompton	48	14m.m.	09	615	35	18	365	35
Crompton	48	09m.m.	18	305	35	18	370	35
Crompton	56	22m.m.	11	480	35	22	300	33
Crompton	56	15m.m.	10	570	35	20	325	34
Usha	42	18m.m.	12	375	35	12	400	36
Usha Prima	48	21m.m.	16	340	36	16	400	35
Usha Kohinoor	48	15m.m.	14	370	35	14	400	35
Usha	56	18m.m.	18	325	35	18	420	36
Khetan	48	13m.m.	14	400	36	14	430	36
Khetan	56	13m.m.	18	335	35	18	315	37
Kodia	48	13m.m.	14	400	36	14	425	36
Pollar	48	17m.m.	16	350	35	16	360	35
Bajaj	48	16m.m.	14	360	36	14	410	36
Bajaj	56	17m.m.	09	600	35	18	325	35
Rolli	48	15m.m.	07	750	36	14	421	36

KISAN ENGINEERING

MAKE	SLOT	SIZE	M.M.	S.L.	R.L.
Crompton	30 Coil	56"	15mm	570/35/10	325/34/20
Crompton	21 Coil	42"	24mm	600/35/07	400/35/14
Crompton	36 Coil	48"	09mm	305/35	370/35
Crompton	22 Coil	48"	00mm	325/34	480/33
Crompton	20 Coil	56"	00mm	325/34	535/33
Crompton	22 Coil	48"	00mm	380/35	530/33 S.C.
Crompton	14 Coil	48"	00mm	450/35	600/35 S.C.
Usha	24 Coil	42"	18mm	375/35	400/36
Usha Prim	32 Coil	48"	21mm	340/35	400/36
Usha Kohinoor	28 Coil	48"	15mm	370/35	400/35
Usha	36 Coil	56"	18mm	325/35	420/36
Usha Old	14 Coil	48"	45mm	630/34	580/35
Usha Old	12 Coil	42"	18mm	530/35	550/35
Usha	36 Coil	56"	21mm	260/343	80/35
Usha Kohinoor.	24 Coil	36"	00mm	390/36	330/36
Usha	24 Coil	42"	23mm	375/35	400/36

KISAN ENGINEERING

MAKE	SLOT	SIZE	M.M.	S.L.	R.L.
Usha	24 Coil	36"	00 mm	400/36	375/36
Usha Palsar	24 Coil	36"	18 mm	370/36	390/36
Usha Palsar	28 Coil	48"	12 mm	370/35	375/36
Khetan	28 Coil	48"	13 mm	400/36	440/36
Khetan	36 Coil	56"	13 mm	335/35	315/37
Khetan Megnum	00 Coil	48"	13 mm	390/36	330/36
Khetan	32 Coil	56"	16 mm	350/36	346/36
Kedia	28 Coil	48"	13 mm	400/36	425/36
Kedia	28 Coil	48"	17 mm	385/36	400/36
Pollar	30 Coil	56"	17 mm	600/35	332/34
Pollar	32 Coil	48"	17 mm	350/35	360/35
Bajaj	27 Coil	56"	17 mm	600/35/9	325/35/18
Bajaj	28 Coil	48"	16 mm	360/36	410/36
Ralli	21 Coil	48"	15 mm/24 mm	750/36/7	421/36/14
Ralli	30 Coil	56"	18 mm	700/36/10	385/36/20
Ralli	40 Coil	56"	13 mm	285/34	362/35
GC Ord	14 Coil	56"	00 mm	670/35	800/35
GC Cool Home	14 Coil	48"	18 mm	400/36	370/36
GC Old	18 Coil	48"	21 mm	542/33	584/33
Cinni	40 Coil	56"	19 mm	268/35	347/35
Cinni	36 Coil	56"	20 mm	380/35	330/34
Cinni	32 Coil	48"	16 mm	370/36	365/35
Cinni	27 Coil	48"	18 mm	592/35/9	375/35/18
Ortem	28 Coil	48"	00 mm	416/35	375/35
Ortem	30 Coil	48"	17 mm	380/36/14	380/36/16
Kassel	36 Coil	48"	00 mm	375/36	355/36
Kassel	40 Coil	56"	00 mm	410/34	290/53
Kasel Old	36 Coil	48"	00 mm	410/34	330/34
Raliey Fan	28 Coil	48"	00 mm	400/35	750/35

KISAN ENGINEERING

MAKE	SLOT	SIZE	M.M	S.L.	R.L.
Orient	4 Coil	1-2	33 mm	520/31	000/00
Khaitan	4 Coil	1-2	25 mm	640/32	000/00
Cinni	4 Coil	1-2	26 mm	450/28	000/00
Ralli	8 Coil	1-2	33 mm	605/35	605/35
Orient	8 Coil	1-2	23 mm	600/36	650/36
Bajaj	8 Coil	1-2	22 mm	685/36	775/36
Crompton	8 Coil	1-2	23 mm	706/36	736/36
Innova	8 Coil	1-2	25 mm	600/35	600/35
Emco	0 Coil	1-2	35 mm	850/35	850/35
Usha Diploment	0 Coil	1-2	25 mm	1000/36	1000/36
Cinni	8 Coil	1-2	18 mm	980/36	980/36
Raili	8 Coil	1-2	26 mm	1000/36	1000/36
Usha	8 Coil	1-2	18 mm	1100/37	1100/37

[YOUTUBE.COM/SAHABAJKHAN](https://www.youtube.com/sahabajkhan)